DIN 980 ähnlich ISO 7042


Sechskantmuttern

mit Klemmteil | Ganzmetallausführung | Form V: einteilig

Stahl 10 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Feingewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Mutternhöhe und Schlüsselweiten



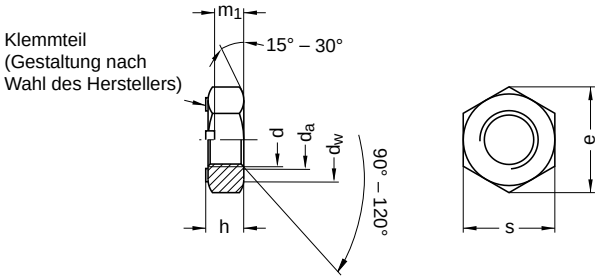

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	da min.	da max.	dw min.	h min.	h max.	m1 min.	e min.	s min.	s max.	Steigung (P)
M12 x 1,5	SW 19	12	13,0	17,4	11	12	6,6	21,10	18,67	19	1,5
M14 x 1,5	SW 22	14	15,1	20,5	12	14	7,7	24,49	21,67	22	1,5
M16 x 1,5	SW 24	16	17,3	22,5	14	16	8,8	26,75	23,67	24	1,5
M20 x 1,5	SW 30	20	21,6	27,7	18	20	11,0	32,95	29,16	30	1,5

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.