DIN 127 B


Federringe

Form B : glatt

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen



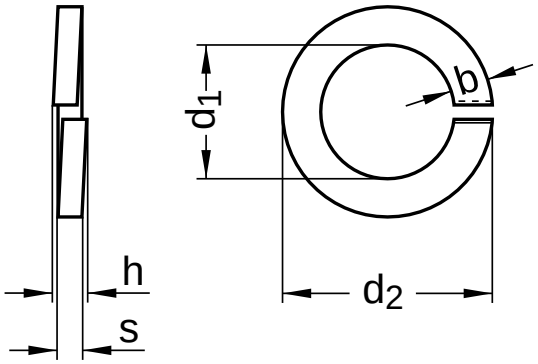

Durchmesser	b			d1		d2	h		s		
(d)	Nennmaß	min.	max.	min.	max.	max.	min.	max.	Nennmaß	min.	max.
2	0,9	0,80	1,00	2,1	2,4	4,4	1,0	1,2	0,5	0,40	0,60
2,5	1,0	0,90	1,10	2,6	2,9	5,1	1,2	1,4	0,6	0,50	0,70
3	1,3	1,20	1,40	3,1	3,4	6,2	1,6	1,9	0,8	0,70	0,90
3,5	1,3	1,20	1,40	3,6	3,9	6,7	1,6	1,9	0,8	0,70	0,90
4	1,5	1,40	1,60	4,1	4,4	7,6	1,8	2,1	0,9	0,80	1,00
5	1,8	1,70	1,90	5,1	5,4	9,2	2,4	2,8	1,2	1,10	1,30
6	2,5	2,35	2,65	6,1	6,5	11,8	3,2	3,8	1,6	1,50	1,70
8	3,0	2,85	3,15	8,1	8,5	14,8	4,0	4,7	2,0	1,90	2,10
10	3,5	3,30	3,70	10,2	10,7	18,1	4,4	5,2	2,2	2,05	2,35
12	4,0	3,80	4,20	12,2	12,7	21,1	5,0	5,9	2,5	2,35	2,65
14	4,5	4,30	4,70	14,2	14,7	24,1	6,0	7,1	3,0	2,85	3,15
16	5,0	4,80	5,20	16,2	17,0	27,4	7,0	8,3	3,5	3,30	3,70
18	5,0	4,80	5,20	18,2	19,0	29,4	7,0	8,3	3,5	3,30	3,70
20	6,0	5,80	6,20	20,2	21,2	33,6	8,0	9,4	4,0	3,80	4,20
22	6,0	5,80	6,20	22,5	23,5	35,9	8,0	9,4	4,0	3,80	4,20
24	7,0	6,75	7,25	24,5	25,5	40,0	10,0	11,8	5,0	4,80	5,20
27	7,0	6,75	7,25	27,5	28,5	43,0	10,0	11,8	5,0	4,80	5,20
30	8,0	7,75	8,25	30,5	31,7	48,2	12,0	14,2	6,0	5,80	6,20

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.