
Screws

Flanged button head | cross-slot pozidriv

Steel 10 | zinc-plated | Cr(VI)-free | Self-tapping thread



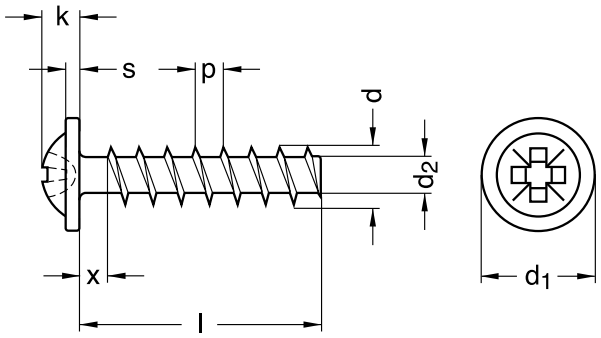

Diameter (d)	Tool size	d_1 nominal size	d_2 nominal size	d_2 min.	d_2 max.	k nominal size	s nominal size	Pitch (P)	t max.	t min.	x max.
3	Z1	6	2	1.9	2.1	2.1	0.7	1.35	1.51	1.26	2.8
3.5	Z2	7	2.2	2.1	2.3	2.4	0.8	1.60	1.54	1.08	3.2
4	Z2	8	2.4	2.3	2.5	2.5	0.9	1.80	1.86	1.40	3.6

Length (l)		
nominal size	min.	max.
6	5.40	6.60
8	7.25	8.75
10	9.25	10.75
16	15.10	16.90

Diameter (d)	Length (l) 6	8	10	16
3	●	●	●	
3.5			●	
4			●	●

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.