43-1 2-armig klein onderdelen trekker met krachtig, zelfcentrerend trekhaken, tot 60 mm klembereik, 50 mm spandiepte



BESCHRIJVING

De handzame 2-armige klein onderdelen trekker met krachtversterkende en zelfcentrerende trekhaken wordt gebruikt voor het gecontroleerd trekken van kleine lagers, asgaten en schijven in nauwe, moeilijk bereikbare tussenruimtes. De compacte en ruimtebesparende constructie van de trekker met smalle trekhaken die naar de klauw toe breder worden, is bijzonder geschikt voor elektromotoren. De vrij beweegbare pen op de T-greep garandeert comfortabel eenhandig aandraaien van de spindel in de kleinste ruimtes.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het voorzichtig trekken van kleine lagers, tandwielen en schijven in nauwe, slecht toegankelijke tussenruimten.

VOORDEEL

- Zelfcentrering van de trekhaken door het handmatig aandraaien van de spindel (Autogrip Technology)
- Geïntegreerde, vrij beweegbare pen aan de T-greep garandeert handmatige aandrijving van de spindel in de krapste ruimte
- De slanke bouwvorm van de armen maakt het bereiken van moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk
- Voor het trekproces is geen extra Gereedschap nodig

OPERATIE

- Trekhaken van buiten tegen het te trekken onderdeel plaatsen
- Klauwen onder het onderdeel zwenken
- Spindel handmatig op druk trekken voor fixatie
- T-greep aan de spindelkop in beweging zetten totdat het onderdeel los is

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176015458
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	43
Brutogewicht [kg]	0,22 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	Rezykkat rHDPE 61
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


APPLICATIE AFBEELDING



ONDERDELEN

- 43-1-206_Drukspindel
- 43-1-50-P_2 trekhaken (paar)
- 43-1-T_Brug
- 43-2-70-P_2 trekhaken (paar)

2-armig klein onderdelen trekker met krachtig, zelfcentrerend trekhaken, tot 60 mm klembereik, 50 mm spandiepte

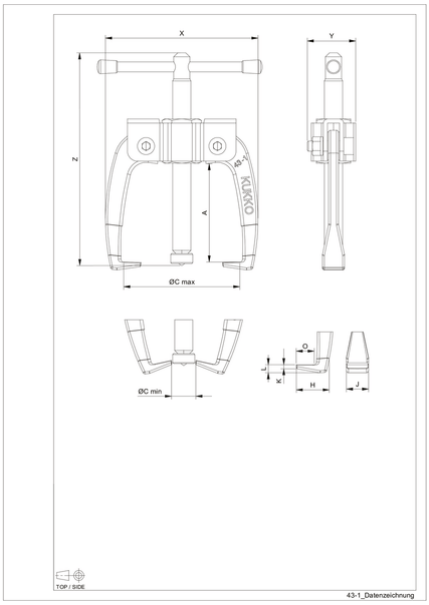

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	78 mm
Y	Totale diepte [mm]	22 mm
Z	Totale hoogte [mm]	107 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	50 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	60 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	2 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	11 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	10 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	19 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	5 mm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	1 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	10 kN