DIN 125 B similar to ISO 7089/7090


Washers

Form B: with chamfer

Steel 140 HV | zinc-plated | Cr(VI)-free

Further information: DIN standard has been withdrawn



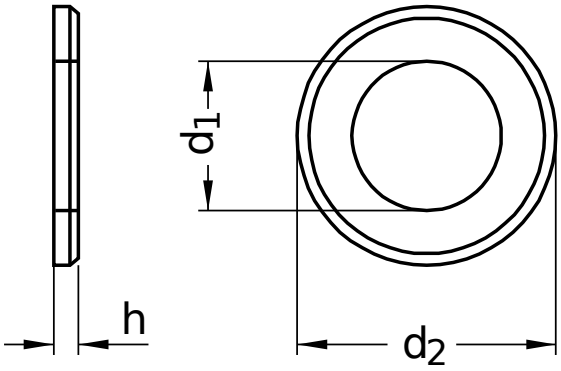

Diameter	d_1		d_2		h		
(d)	min.	max.	min.	max.	nominal size	min.	max.
3.2	3.2	3.38	6.64	7	0.5	0.45	0.55
4.3	4.3	4.48	8.64	9	0.8	0.70	0.90
5.3	5.3	5.48	9.64	10	1.0	0.90	1.10
6.4	6.4	6.62	11.57	12	1.6	1.40	1.80
8.4	8.4	8.62	15.57	16	1.6	1.40	1.80
10.5	10.5	10.77	19.48	20	2.0	1.80	2.20
13	13.0	13.27	23.48	24	2.5	2.30	2.70
15	15.0	15.27	27.48	28	2.5	2.30	2.70
17	17.0	17.27	29.48	30	3.0	2.70	3.30
19	19.0	19.33	33.38	34	3.0	2.70	3.30
21	21.0	21.33	36.38	37	3.0	2.70	3.30
23	23.0	23.33	38.38	39	3.0	2.70	3.30
25	25.0	25.33	43.38	44	4.0	3.70	4.30
27	27.0	27.33	49.38	50	4.0	3.70	4.30
28	28.0	28.33	49.38	50	4.0	3.70	4.30
31	31.0	31.39	55.26	56	4.0	3.70	4.30
34	34.0	34.62	58.80	60	5.0	4.40	5.60
37	37.0	37.62	64.80	66	5.0	4.40	5.60
40	40.0	40.62	70.80	72	6.0	5.40	6.60
43	43.0	43.62	76.80	78	7.0	6.00	8.00
46	46.0	46.62	83.60	85	7.0	6.00	8.00
50	50.0	50.62	90.60	92	8.0	7.00	9.00
52	52.0	52.74	90.60	92	8.0	7.00	9.00
58	58.0	58.74	103.60	105	9.0	8.00	10.00
60	60.0	60.74	108.60	110	9.0	8.00	10.00
62	62.0	62.74	108.60	110	9.0	8.00	10.00
66	66.0	66.74	113.60	115	9.0	8.00	10.00
70	70.0	70.74	118.60	120	10.0	9.00	11.00
74	74.0	74.74	123.40	125	10.0	9.00	11.00

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.