120-1 2-armig universele trekker "VARIO" met veerbelaste Veiligheidsveer, tot 100 mm klembereik, 100 mm spandiepte



BESCHRIJVING

De 2- en 3-armige universele trekkers "VARIO" met veerende haakbeveiliging worden ingezet voor het trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor Ambacht, werkplaats en Industrie. Hiermee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buiten vrij toegankelijk is. Uitgerust met robuuste, altijd parallelle trekhaken zorgen de trekkers zowel bij het Uitwendigtrekken als bij het binnentrekken voor een bijzonder veilige, schadevrije Demontage. De haakbeveiliging voorkomt dat de trekhaken van de Brug afglijden.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor Ambacht, werkplaats en Industrie.


VOORDEEL

- Veiligheidsveer beschermt tegen het afglijden van de trekhaken van de Brug
- Door het indrukken van de Veiligheidsveer wordt een bijzonder snel omdraaien van de trekhaken gegarandeerd.
- Toepassing ook bij excentrische onderdelen door vrij beweeglijke, op de Brug glijdende trekhaken
- Aanpasbaar aan elk klembereik tussen 20 mm – 100 mm
- Veilig positioneren van de spindel door de draaibare spindelpunt zowel op gladde oppervlakken als bij centreringen (Switch Technology)
- Optioneel om te bouwen van een uitwendige trekker naar een binnentrekker door het omdraaien van de trekhaken
- Anti-slipinrichting aan de spindelkop voor veilig werken met Sleutels
- Spindeluitloop om de Schroefdraad te beschermen

OPERATIE

- Van buiten trekhaken tegen het te trekken onderdeel plaatsen
- Klauwen onder het onderdeel schuiven
- De spindel handmatig op druk trekken om te fixeren
- De Zeskant op de spindelkop met een ratel of een steekringsleutel in beweging zetten totdat het onderdeel is losgekomen

APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING




STAMGEGEVENS


GTIN [GTIN]	4021176918551
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	120
Brutogewicht [kg]	1,06 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 0-100-P_2 trekhaken (paar)
- 120-1-T_Brug
- 612140_Tweezijdige spindelpunt
- 614135_Spindel


2-armig universele trekker "VARIO" met veerbelaste Veiligheidsveer, tot 100 mm klembereik, 100 mm spandiepte

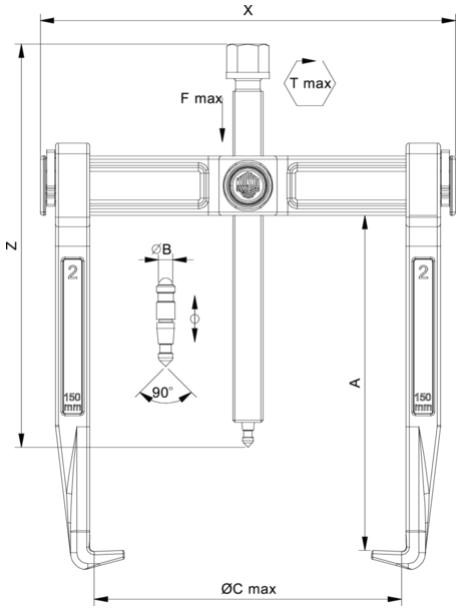



Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	150 mm
Y	Totale diepte [mm]	35 mm
Z	Totale hoogte [mm]	155 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	100 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	17 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	20 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	100 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	4,5 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	21 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	15 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	30 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	9 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	100 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	130 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	80 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	3 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	30 kN

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	150 mm
Y	Totale diepte [mm]	35 mm
Z	Totale hoogte [mm]	155 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	100 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	17 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	20 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	100 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	4,5 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	21 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	15 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	30 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	9 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	100 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	130 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	80 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	3 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	30 kN

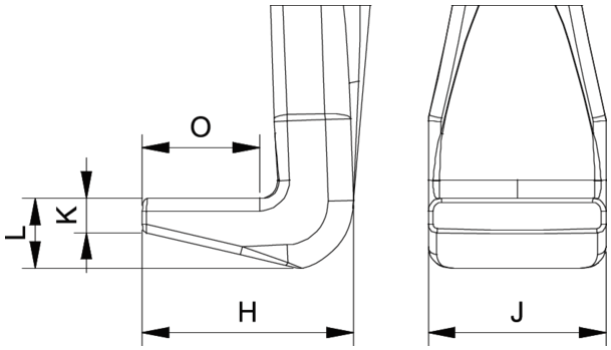

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	150 mm
Y	Totale diepte [mm]	35 mm
Z	Totale hoogte [mm]	155 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	100 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	17 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	20 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	100 mm

K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	4,5 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	21 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	15 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	30 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	9 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	100 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	130 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	80 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	3 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	30 kN