

Plus Dünnblechschraube


Form F | Linsenflanschkopf | Innensechsrund

Stahl | verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD) | Cr(VI) - frei | Selbstfurchendes Gewinde

Inkl. 3 passenden Bits pro VPE

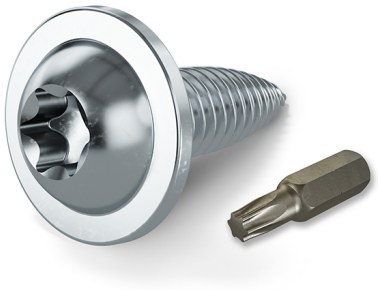





Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a max.	c max.	d1 Nennmaß	d2 min.	d2 max.
4	TX 20	1	1,10	7,3	9,5	10,0
5	TX 25	1	1,35	9,2	10,8	11,5

Durchmesser (d)	e Nennmaß	k max.	r2 Nennmaß	Steigung (P)	t max.	t min.	Kopfdurchmesser
4	7	3,1	15	1,4	1,66	1,27	7,3
5	9	3,7	30	1,6	1,91	1,52	9,2

Länge (l) Nennmaß
12
19
22

Durchmesser (d)	Länge (l) 12	19	22
4	●	●	
5			●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.