PRODUKTDATENBLATT

Achsfreiheber SJ3T-A

Lufthydraulisch · 3.000 kg

Achsfreiheber für 4-Säulen-Hebebühnen, Scherenhebebühnen mit Fahrschienen und Arbeitsgruben. Heben und Senken mit zwei Drehknöpfen über die Werkstattluft.



MERKMALE

- Stabile Scherenkonstruktion
- Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten: schnell zum Aufnahmepunkt, ruhig unter Last
- Hubarme ausziehbar bis 1.610 mm
- Aufhängungen umdrehbar, der Heber sitzt dann höher oder tiefer
- Bauhöhe eingefahren 252 mm
- Hartverchromte Kolbenstange
- Serienmäßig mit Hubsätteln auf Gewindespindel und Verlängerungen
- Norm EN 1494:2000+A1:2008, CE



Ausziehbare Hubarme, Hubsättel über eine Gewindespindel in der Höhe verstellbar



Verstellbare Aufhängungen mit Führungsrollen, passend für die meisten Hebebühnen



Senken mit zwei Händen, automatische Sicherung und Überdruckventil




Verschiedene Adapter als Option

TECHNISCHE DATEN

Modell	**SJ3T-A**
Tragfähigkeit	**3.000 kg**
Betriebsdruck Druckluft	**8 bis 12 bar (0,8 bis 1,2 MPa)**
Hub	**270 mm**
Min. Höhe	**252 mm**
Max. Höhe	**522 mm**
Hubarme, ausziehbar	**780 bis 1.610 mm**
Abstand der Hubsättel	**670 bis 1.500 mm**
Breite über die Führungsrollen	**900 bis 1.318 mm**
Tiefe	**445 mm**
Hydrauliköl	**HL 15, 0,75 L**
Gewicht	**159 kg**
Verpackung	**95,5 x 53 x 36 cm**

ABMESSUNGEN IN MM

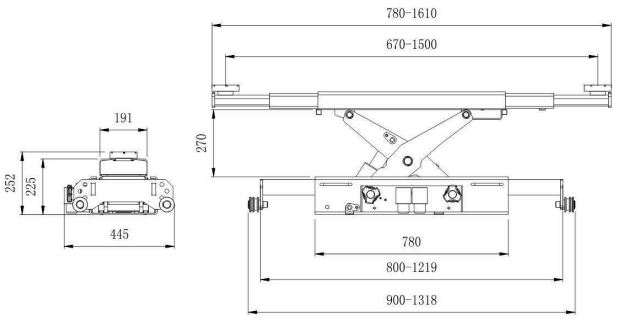

Montieren Sie den Achsfreiheber nur auf einer Hebebühne, die der Hersteller dafür freigegeben hat. Die Tragfähigkeit des Achsfreihebers darf höchstens 2/3 der Tragfähigkeit der Hebebühne betragen.

Workshopparts B.V. · Finsestraat 2A, 7202 CE Zutphen, Niederlande
Tel. +31 55 5690 930 · info@workshopparts.com · www.workshopparts.de