
Ähnlich ISO 15481

Bohrschrauben

Linsenkopf | Innensechsrund

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde



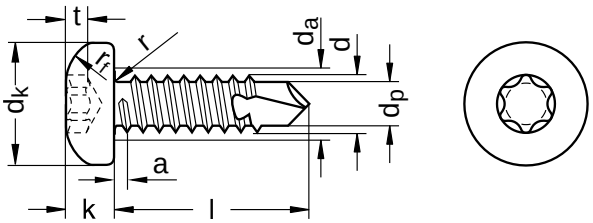

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a max.	Bohrbereich von	Blechdicke bis	da max.	dk min.	dk max.
3,5	T15	1,3	0,70	2,25	4,1	6,64	7,0
4,2	T20	1,4	1,75	3,00	4,9	7,64	8,0
4,8	T25	1,6	1,75	4,40	5,6	9,14	9,5

Durchmesser (d)	dp min.	dp max.	k min.	k max.	rf	r min.	Steigung (P)	t min.
3,5	2,7	3,0	2,35	2,6	6,0	0,1	1,3	1,14
4,2	3,2	3,6	2,80	3,1	6,5	0,2	1,4	1,42
4,8	3,7	4,2	3,40	3,7	8,0	0,2	1,6	1,65

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
13	12,10	13,90
16	15,10	16,90
19	18,00	20,00
22	21,00	23,00

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
25	24,00	26,00
32	30,75	33,25
45	43,75	46,25

Durchmesser (d)	Länge (l) 13	16	19	22	25	32	45
3,5	●	●	●	●			
4,2	●	●	●	●	●	●	
4,8	●	●	●	●	●		●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.