DIN 963 ähnlich ISO 2009


Senkschrauben

mit Schlitz | Form A

Stahl 4.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen



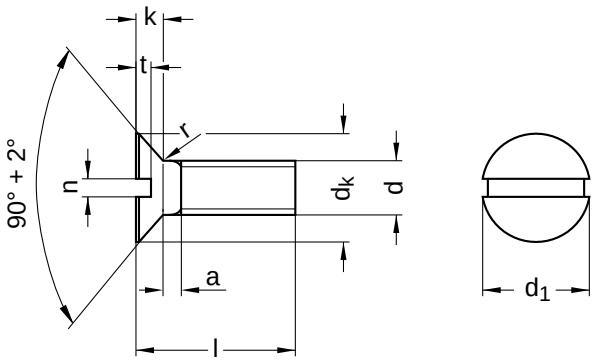

Durchmesser	a	dk		k	n			r	Steigung	t	
(d)	max.	min.	max.	max.	Nennmaß	min.	max.	max.	(P)	max.	min.
M2	0,8	3,50	3,8	1,20	0,5	0,56	0,70	0,20	0,40	0,60	0,4
M2,5	0,9	4,40	4,7	1,50	0,6	0,66	0,80	0,25	0,45	0,70	0,5
M3	1,0	5,30	5,6	1,65	0,8	0,86	1,00	0,30	0,50	0,85	0,6
M4	1,4	7,14	7,5	2,20	1,0	1,06	1,20	0,40	0,70	1,10	0,8
M5	1,6	8,84	92,0	2,50	1,2	1,26	1,51	0,50	0,80	1,30	1,0
M6	2,0	10,57	11,0	3,00	1,6	1,66	1,91	0,60	1,00	1,60	1,2
M8	2,5	14,07	14,5	4,00	2,0	2,06	2,31	0,80	1,25	2,10	1,6
M10	3,0	17,57	18,0	5,00	2,5	2,56	2,81	1,00	1,50	2,60	2,0
M12	3,5	21,48	22,0	6,00	3,0	3,06	3,31	1,20	1,75	3,00	2,4
M16	4,0	28,48	29,0	8,00	4,0	4,07	4,37	1,60	2,00	4,00	3,2

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
4	3,76	4,24
5	4,76	5,24
6	5,76	6,24
8	7,70	8,30
10	9,70	10,30
12	11,65	12,35

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
16	15,65	16,35
18	17,65	18,35
20	19,60	20,40
22	21,60	22,40
25	24,60	25,40
30	29,60	30,40

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50
60	59,40	60,60

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 963 ähnlich ISO 2009

Senkschrauben

mit Schlitz | Form A

Stahl 4.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser	Länge (l)																
(d)	4	5	6	8	10	12	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50	60
M2	●	●	●	●	●	●	●										
M2,5		●	●	●	●	●	●										
M3		●	●	●	●	●	●		●		●	●					
M4		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			
M5				●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	
M6				●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	
M8					●	●	●		●		●	●	●	●		●	
M10							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M12									●		●	●	●	●	●	●	●
M16												●	●	●	●	●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.