12-1 3-armig trekker “Alligator” met vast trekhaken, anti-slipinrichting, tot 100 mm klembereik, 100 mm spandiepte



BESCHRIJVING

De 3-armig trekker “Alligator” met vaste trekhaken en anti-slipinrichting wordt gebruikt voor het trekken van bijzonder vastzittende lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor ambacht, werkplaats en industrie. Daarmee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. Door het aandraaien van de sleutel worden de trekhaken automatisch centraal en vast aangespannen. Dit voorkomt dat de trekhaken wegglijden of bewegen.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het trekken van bijzonder vastzittende lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor Ambacht, werkplaats en Industrie.

VOORDEEL

- De Alligator-overbrenging garandeert dat de trekhaken alleen door bediening van de stelsleutel kunnen worden geopend en gesloten.
- De sleutel zorgt voor het krachtgesloten vastklemmen van de trekker zonder dat de armen losschieten of uitwijken.
- Zelfcentrering van de trekhaken door het aandraaien met de sleutel
- Veilig plaatsen van de spindel door de draaibare spindelpunt, zowel op gladde oppervlakken als bij centreringen (Switch Technology)
- Bij de modellen vanaf grootte 12-4 is er telkens één haaksteun aan de binnenzijde en aan de buitenzijde, zodat de trekker zowel voor Uitwendigtrekken als voor binnentrekken kan worden gebruikt (ook gebruik als mobiele pers is mogelijk)
- Anti-slipinrichting aan de spindelkop voor veilig werken met Sleutels
- Spindeluitloop ter bescherming van de Schroefdraad

OPERATIE

- De spindel in het midden op de as plaatsen
- Draai de sleutel aan totdat de trekhaken het te verwijderen onderdeel stevig omsluiten
- Breng de spindel handmatig op druk om te fixeren
- Breng de Zeskant op de spindelkop met een ratel of een steekringsleutel in beweging totdat het onderdeel is losgemaakt

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176006616
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	12
Brutogewicht [kg]	1,24 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	Rezykkat rHDPE 61
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 12-1-100-S_3 trekhaken (set)
- 12-1-206_Dwarsschor binnenbussen met spindel
- 12-1-8_Sleutel
- 12-1-T_Brug
- 612140_Tweezijdige spindelpunt
- 614135_Spindel


APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING



3-armig trekker “Alligator” met vast trekhaken, anti-slipinrichting, tot 100 mm klembereik, 100 mm spandiepte

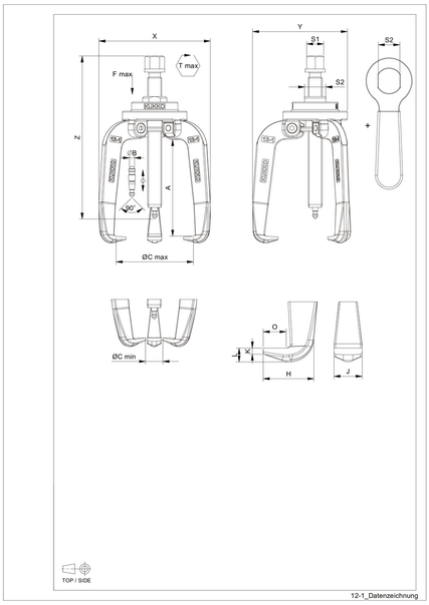

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	124 mm
Y	Totale diepte [mm]	124 mm
Z	Totale hoogte [mm]	155 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	100 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	17 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	100 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	3 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	14 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	13 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	25 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	17 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	180 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	8 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	80 kN