ISO 8734 similar to DIN 6325


Parallel pins

Hardened

Steel | bright | Cr(VI)-free

Further information: DIN standard has been withdrawn



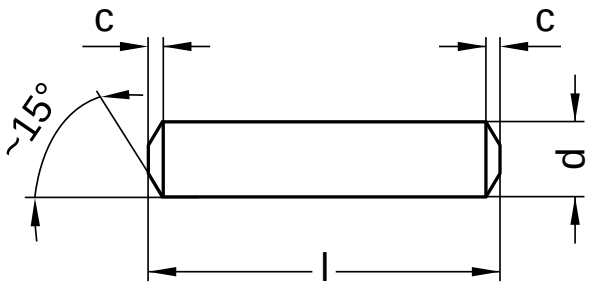

Diameter (d)	c	Design
1.5	0.30	Typ A (durchgehärtet)
2	0.35	Typ A (durchgehärtet)
2.5	0.40	Typ A (durchgehärtet)
3	0.50	Typ A (durchgehärtet)
4	0.63	Typ A (durchgehärtet)
5	0.80	Typ A (durchgehärtet)
6	1.20	Typ A (durchgehärtet)
8	1.60	Typ A (durchgehärtet)
10	2.00	Typ A (durchgehärtet)
12	2.50	Typ A (durchgehärtet)
16	3.00	Typ A (durchgehärtet)
20	3.50	Typ A (durchgehärtet)

Length (l)		
nominal size	min.	max.
6	5.75	6.25
8	7.75	8.25
10	9.75	10.25
12	11.50	12.50
14	13.50	14.50
16	15.50	16.50
18	17.50	18.50
20	19.50	20.50
22	21.50	22.50
24	23.50	24.50
26	25.50	26.50
28	27.50	28.50
30	29.50	30.50

Length (l)		
nominal size	min.	max.
32	31.50	32.50
35	34.50	35.50
36	35.50	36.50
40	39.50	40.50
50	49.50	50.50
55	54.25	55.75
60	59.25	60.75
	59.50	60.50
75	74.25	75.75
80	79.25	80.25

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.

ISO 8734 similar to DIN 6325

Parallel pins

Hardened

Steel | bright | Cr(VI)-free

Diameter (d)	Length (l)																					
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	35	36	40	50	55	60	75	80
1.5					●																	
2	●	●	●																			
2.5				●																		
3		●		●				●														
4		●	●			●	●	●		●		●		●	●			●				
5			●		●	●	●	●		●		●							●			
6				●		●				●		●	●				●					
8				●				●	●	●		●			●		●	●		●		
10										●	●		●	●	●		●	●			●	
12											●	●	●			●		●		●		
16																	●					
20																						●

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.