ISO 4017 ähnlich DIN 933

Sechskantschrauben


Außensechskant | Gewinde bis Kopf



Stahl 8.8 | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22

Es wird nach Produktklassen A und B unterschieden, wobei das Datenblatt den größten Wertebereich anzeigt. Genaue Angaben entnehmen Sie den Details des ausgewählten Artikels.

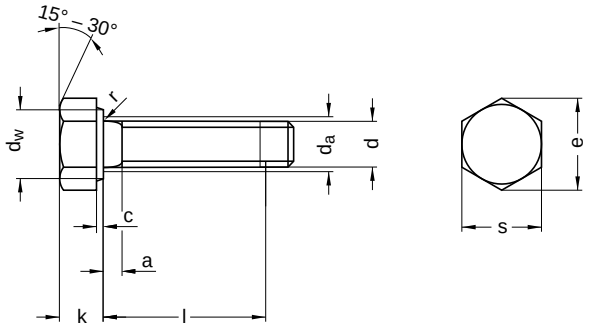

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a min.	a max.	c min.	c max.	da max.	dw min.
M10	–	1,50	4,5	0,15	0,6	11,2	14,47
M12	–	1,75	5,3	0,15	0,6	13,7	16,47
M22	SW 34	2,50	7,5	0,20	0,8	24,4	31,35

Durchmesser (d)	e min.	k Nennmaß	k min.	k max.	r min.	s max.	s min.	Steigung (P)
M10	17,59	6,4	6,11	6,69	0,4	16	15,57	1,50
M12	19,85	7,5	7,21	7,79	0,6	18	17,57	1,75
M22	37,29	14,0	13,65	14,35	0,8	34	33,00	2,50

Länge (l) Nennmaß	min.	max.	Länge (l) Nennmaß	min.	max.
16	15,65	16,35	55	53,50	56,50
20	18,95	21,05	60	58,50	61,50
25	23,95	26,05	65	63,50	66,50
30	28,95	31,05	70	68,50	71,50
35	33,75	36,25	75	73,50	76,50
40	38,75	41,25	80	78,50	81,50
45	43,75	46,25	85	83,50	86,50
50	48,75	51,25	110	108,25	111,75

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ISO 4017 ähnlich DIN 933

Sechskantschrauben

Außensechskant | Gewinde bis Kopf

Stahl 8.8 | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser	Länge (l)															
(d)	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	110
M10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
M12		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
M22																●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.