DIN 7504 O ähnlich ISO 15482


Bohrschrauben

Form O: Senkkopf nach DIN ISO 7050 | Kreuzschlitz H (Phillips)



Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen

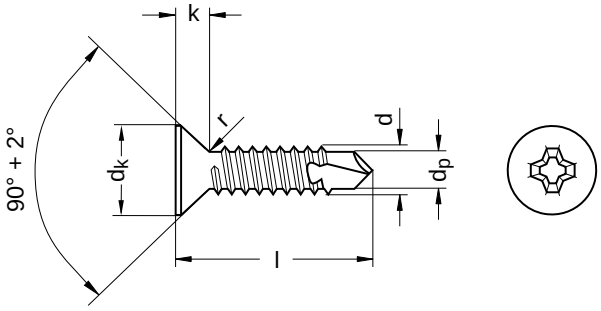

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	Bohrbereich von	Blechdicke bis	dk min.	dk max.	dp max.	k max.	r max.
2,9	H1	0,70	1,90	5,2	5,5	2,3	1,70	1,2
3,5	H2	0,70	2,25	6,9	7,3	2,8	2,35	1,4
4,2	H2	1,75	3,00	8,0	8,4	3,6	2,60	1,6
4,8	H2	1,75	4,40	8,9	9,3	4,1	2,80	2,0

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
13	12,10	13,90
16	15,10	16,90
19	18,00	20,00
22	21,00	23,00
25	24,00	26,00
45	43,75	46,25

Durchmesser (d)	Länge (l) 13	16	19	22	25	45
2,9	●	●				
3,5	●	●	●			
4,2	●		●	●	●	
4,8		●	●	●	●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.