
DIN 7504 K ähnlich ISO 15480

Bohrschrauben

Form K: Sechskantkopf mit Bund nach DIN 6928 | Außensechskant

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)



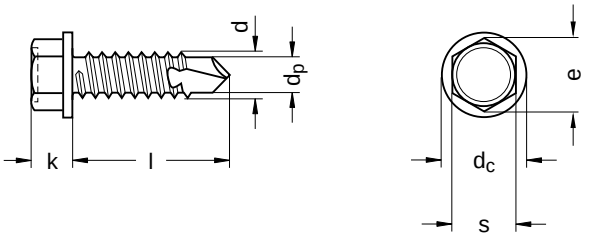

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	Bohrbereich von	Blechdicke bis	dc min.	dc max.	dp max.	k min.	k max.	e min.	s min.	s max.
3,5	SW 3,5	0,70	2,25	7,6	8,3	2,8	3,0	3,4	5,96	5,32	5,5
4,2	SW 7	1,75	3,00	8,1	8,8	3,6	3,6	4,1	7,59	6,78	7,0
4,8	SW 8	1,75	4,40	9,8	10,5	4,1	3,8	4,3	8,71	7,78	8,0
5,5	SW 8	1,75	5,25	10,0	11,0	4,8	4,8	5,4	8,71	7,78	8,0
6,3	SW 10	2,00	6,00	12,2	13,5	5,8	5,3	5,9	10,95	9,78	10,0

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
9,5	8,75	10,25
13,0	12,10	13,90
16,0	15,10	16,90
19,0	18,00	20,00
22,0	21,00	23,00
25,0	24,00	26,00

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
32,0	30,75	33,25
38,0	36,75	39,25
50,0	48,75	51,25

Durchmesser (d)	Länge (l) 9.5	13	16	19	22	25	32	38	50
3,5	●	●	●	●	●	●			
4,2		●	●	●	●	●	●		
4,8		●	●	●	●	●	●	●	
5,5				●	●	●	●		
6,3				●	●	●	●	●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.