**DIN 127 B**


# Federringe

**Form B : glatt**

Edelstahl A4 | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen



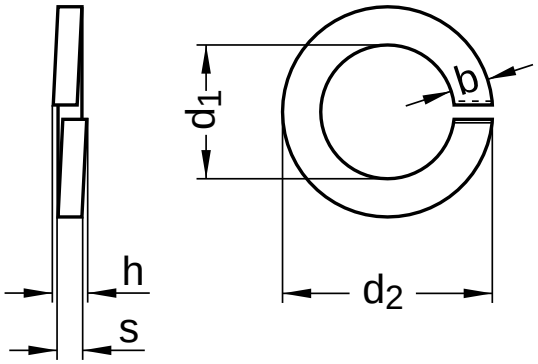


| Durchmesser | b | | | d1 | | d2 | h | | s | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (d) | Nennmaß | min. | max. | min. | max. | max. | min. | max. | Nennmaß | min. | max. |
| 2,5 | 1,0 | 0,90 | 1,10 | 2,6 | 2,9 | 5,1 | 1,2 | 1,4 | 0,6 | 0,50 | 0,70 |
| 3 | 1,3 | 1,20 | 1,40 | 3,1 | 3,4 | 6,2 | 1,6 | 1,9 | 0,8 | 0,70 | 0,90 |
| 3,5 | 1,3 | 1,20 | 1,40 | 3,6 | 3,9 | 6,7 | 1,6 | 1,9 | 0,8 | 0,70 | 0,90 |
| 4 | 1,5 | 1,40 | 1,60 | 4,1 | 4,4 | 7,6 | 1,8 | 2,1 | 0,9 | 0,80 | 1,00 |
| 5 | 1,8 | 1,70 | 1,90 | 5,1 | 5,4 | 9,2 | 2,4 | 2,8 | 1,2 | 1,10 | 1,30 |
| 6 | 2,5 | 2,35 | 2,65 | 6,1 | 6,5 | 11,8 | 3,2 | 3,8 | 1,6 | 1,50 | 1,70 |
| 8 | 3,0 | 2,85 | 3,15 | 8,1 | 8,5 | 14,8 | 4,0 | 4,7 | 2,0 | 1,90 | 2,10 |
| 10 | 3,5 | 3,30 | 3,70 | 10,2 | 10,7 | 18,1 | 4,4 | 5,2 | 2,2 | 2,05 | 2,35 |
| 12 | 4,0 | 3,80 | 4,20 | 12,2 | 12,7 | 21,1 | 5,0 | 5,9 | 2,5 | 2,35 | 2,65 |
| 14 | 4,5 | 4,30 | 4,70 | 14,2 | 14,7 | 24,1 | 6,0 | 7,1 | 3,0 | 2,85 | 3,15 |
| 16 | 5,0 | 4,80 | 5,20 | 16,2 | 17,0 | 27,4 | 7,0 | 8,3 | 3,5 | 3,30 | 3,70 |
| 18 | 5,0 | 4,80 | 5,20 | 18,2 | 19,0 | 29,4 | 7,0 | 8,3 | 3,5 | 3,30 | 3,70 |
| 20 | 6,0 | 5,80 | 6,20 | 20,2 | 21,2 | 33,6 | 8,0 | 9,4 | 4,0 | 3,80 | 4,20 |
| 22 | 6,0 | 5,80 | 6,20 | 22,5 | 23,5 | 35,9 | 8,0 | 9,4 | 4,0 | 3,80 | 4,20 |
| 24 | 7,0 | 6,75 | 7,25 | 24,5 | 25,5 | 40,0 | 10,0 | 11,8 | 5,0 | 4,80 | 5,20 |
| 27 | 7,0 | 6,75 | 7,25 | 27,5 | 28,5 | 43,0 | 10,0 | 11,8 | 5,0 | 4,80 | 5,20 |
| 30 | 8,0 | 7,75 | 8,25 | 30,5 | 31,7 | 48,2 | 12,0 | 14,2 | 6,0 | 5,80 | 6,20 |
| 36 | 10,0 | 9,75 | 10,25 | 36,5 | 37,7 | 58,2 | 12,0 | 14,2 | 6,0 | 5,80 | 6,20 |

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.