
**Ähnlich ISO 7380**

# Sicherheitsschrauben

**Linsenkopf | Innensechskant mit Zapfen**

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



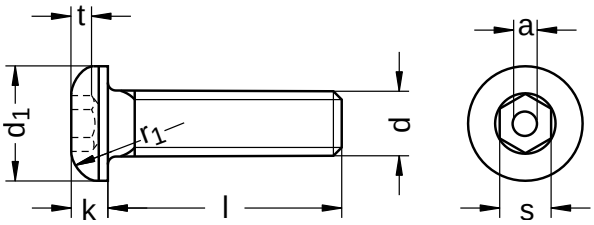


| Durchmesser (d) | Werkzeuggröße | a | | d1 | | | k | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | min. | max. | Nennmaß | min. | max. | Nennmaß | min. | max. |
| M4 | SW 2,5 | 0,9 | 1,1 | 7,6 | 7,24 | 7,6 | 2,20 | 1,95 | 2,20 |
| M5 | SW 3 | 1,1 | 1,3 | 9,5 | 9,14 | 9,5 | 2,75 | 2,50 | 2,75 |
| M6 | SW 4 | 1,4 | 1,6 | 10,5 | 10,07 | 10,5 | 3,30 | 3,00 | 3,30 |
| M8 | SW 5 | 1,8 | 2,0 | 14,0 | 13,57 | 14,0 | 4,40 | 4,10 | 4,40 |
| M12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| Durchmesser (d) | r1 | s | | | Steigung | t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nennmaß | Nennmaß | min. | max. | (P) | Nennmaß |
| M4 | 4,1 | 2,5 | 2,52 | 2,58 | 0,70 | 1,30 |
| M5 | 5,2 | 3,0 | 3,02 | 3,08 | 0,80 | 1,56 |
| M6 | 5,6 | 4,0 | 4,02 | 4,10 | 1,00 | 2,08 |
| M8 | 7,5 | 5,0 | 5,02 | 5,14 | 1,25 | 2,60 |
| M12 | – | – | – | – | 1,75 | – |

| Länge (l) Nennmaß |
|---|
| 10 |
| 12 |
| 16 |
| 20 |
| 25 |
| 30 |

| Länge (l) Nennmaß |
|---|
| 35 |
| 40 |
| 45 |
| 50 |

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**Ähnlich ISO 7380**

# Sicherheitsschrauben

**Linsenkopf | Innensechskant mit Zapfen**

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

| Durchmesser (d) | Länge (l) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| M8 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| M12 | | | | | ● | | | | | |

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.