
ISO 8748

Spiral-Spannstifte

schwere Ausführung

Federstahl | blank | Cr(VI) - frei



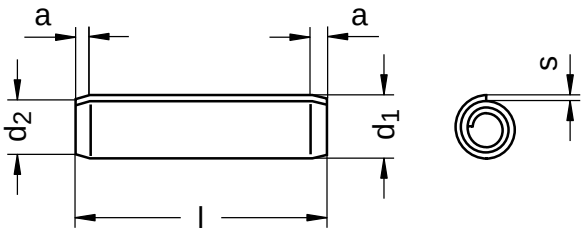

Durchmesser (d)	a	d1		d2	s
		min.	max.	max.	Nennmaß
2	0,7	2,11	2,21	1,90	0,22
3	0,9	3,12	3,25	2,90	0,33
4	1,1	4,15	4,30	3,90	0,45
5	1,3	5,15	5,35	4,85	0,56
6	1,5	6,18	6,40	5,85	0,67
8	2,0	8,25	8,55	7,80	0,90

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
8	7,75	8,25
10	9,75	10,25
12	11,50	12,50
14	13,50	14,50
16	15,50	16,50
18	17,50	18,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
20	19,50	20,50
22	21,50	22,50
24	23,50	24,50
26	25,50	26,50
28	27,50	28,50
30	29,50	30,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
32	31,50	32,50
36	35,50	36,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50

Durchmesser (d)	Länge (l)																
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	45	50
2				●			●										
3	●	●	●	●	●	●	●	●		●							
4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
5			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		●
6					●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●
8												●	●		●	●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.