

DIN 935

Kronenmuttern

Außensechskant

Stahl 8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

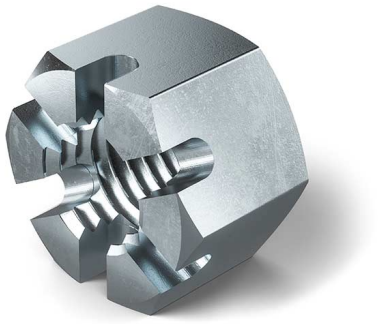

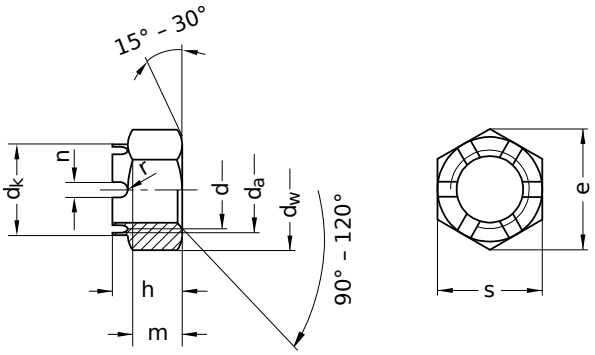

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	da min.	da max.	dk min.	dk max.	dw min.	h min.	h max.
M10	SW 17	10	10,8	–	–	14,6	11,57	12
M12	SW 19	12	13,0	15,57	16	16,6	14,57	15
M16	SW 24	16	17,3	21,48	22	22,5	18,48	19
M20	SW 30	20	21,6	27,30	28	27,7	21,16	22
M24	SW 36	24	25,9	33,00	34	33,2	26,16	27
M30	SW 46	30	32,4	41,00	42	42,7	32,00	33

Durchmesser (d)	e min.	m min.	m max.	n min.	n max.	s min.	s max.	Steigung (P)
M10	17,77	7,64	8	2,8	3,05	15,73	16	1,50
M12	20,03	9,64	10	3,5	3,80	17,73	18	1,75
M16	26,75	12,57	13	4,5	4,80	23,67	24	2,00
M20	32,95	15,57	16	4,5	4,80	29,16	30	2,50
M24	39,55	18,48	19	5,5	5,80	35,00	36	3,00
M30	50,85	23,48	24	7,0	7,36	45,00	46	3,50

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.