21-90 3-schalige binnentrekker met klembereik 100 mm - 200 mm, 175 mm Gebruiksdiepte





APPLICATIE AFBEELDING



BESCHRIJVING

De binnentrekker van de serie 21 worden gebruikt voor het uittrekken van binnenliggende lagers, lagerbuitenringen en asgat in ambacht, werkplaats en industrie. De meerschalige uitvoering van de binnentrekker met hun extra grote grip zijden maakt het mogelijk om binnenliggende delen veilig uit te trekken. De serie 21 overtuigt door zijn compatibiliteit en veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Afhankelijk van de toepassing zijn er talrijke varianten van de naar keuze 2- of 3-schalige binnentrekker. Ze worden ofwel samen met Tegensteunen of met slagtrekkers gebruikt.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het uittrekken van binnenliggende lagers, lagerbuitenringen en asgaten in Ambacht, werkplaats en Industrie.

VOORDEEL

- Dankzij de robuuste uitvoering en een ingebouwde spindelstop wordt niet alleen krachtig, maar ook veilig werken gewaarborgd
- Dankzij de uitzonderlijke spanwerking en de Mechanische spindel worden zelfs dicht op de achterwand zittende lagers veilig en snel uitgetrokken
- De vormgeving zorgt bij lagers of binnenringen die een blind gat vormen voor een veilig Klemmen bij het opzetten en uitschwenken
- De eventueel benodigde Schroefdraadadapters voor de binnentrekker zijn inbegrepen in het Leveringspakket van de Tegensteunen en slagtrekkers.

OPERATIE

- De binnendiameter van het kogellager bepalen en een passende binnentrekker kiezen
- De binnentrekker in de boring steken en de spanmoer aandraaien
- Bij een aanwezig afsteunvlak de tegensteun kiezen, anders de slagtrekker kiezen

Bediening met tegensteun:

- De tegensteun op de behuizing afsteunen en op de wigspindel van de binnentrekker schroeven
- De greep van de tegensteun vasthouden en het lager door het aandraaien van de moer veilig uittrekken
- Tijdens het uittrekken de spanmoer naspannen

Bediening met slagtrekker:

- De slagtrekkerstang op de wigspindel van de binnentrekker opschroeven
- De slagtrekker met een slaande beweging gebruiken om het lager uit te trekken

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176012068
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	21
Brutogewicht [kg]	6,58 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

GESCHIKT VOOR

- 22-0-50_Slagtrekker met 5 kg slaggewicht
- 22-5_tegensteun

ONDERDELEN

- 021090_Set (3) trekschalen
- 21-90-33_2 spreidlichamen (set)
- 21-90-6_Spreidspindel
- 21-90-T
- GA12-34_adapter
- VM34-34_Verbindingsmoer voor schroefdraad- inzetstukken lg R3/4" / lg R3/4"

3-schalige binnentrekker met klembereik 100 mm - 200 mm, 175 mm Gebruiksdiepte

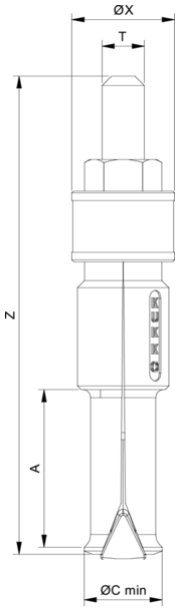

Afkorting	Attribuut	Wert
Z	Totale hoogte [mm]	225 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	41 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	100 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	200 mm
X	Diameter van de afzuigkap [mm]	110 mm
T	Montagedraad [nominale afmeting]	G 3/4



Afkorting	Attribuut	Wert
Z	Totale hoogte [mm]	225 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	41 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	100 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	200 mm
X	Diameter van de afzuigkap [mm]	110 mm
T	Montagedraad [nominale afmeting]	G 3/4