
DIN 7982 ähnlich ISO 7050

Blechschrauben

Innensechsrund

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | Geänderte Kopfmaße bei ISO-Norm

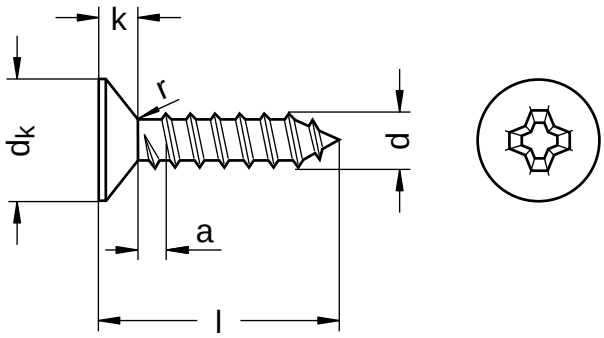

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a max.	dk min.	dk max.	k Nennmaß	r Nennmaß	Steigung (P)
3,5	TX 10	1,3	6,44	6,8	2,1	1,4	1,3
3,9	T20	1,3	7,14	7,5	2,3	1,5	1,3
4,2	T20	1,4	7,74	8,1	2,5	1,8	1,4
4,8	T25	1,6	9,14	9,5	3,0	1,9	1,6

Länge (l) Nennmaß
13
16
19
22
32
38

Durchmesser (d)	Länge (l) 13	16	19	22	32	38
3,5		●		●		
3,9	●					
4,2	●			●	●	●
4,8			●			

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.