
DIN 471

Sicherungsringe

für Wellen | Regelausführung

Edelstahl 1.4122 | Cr(VI) - frei



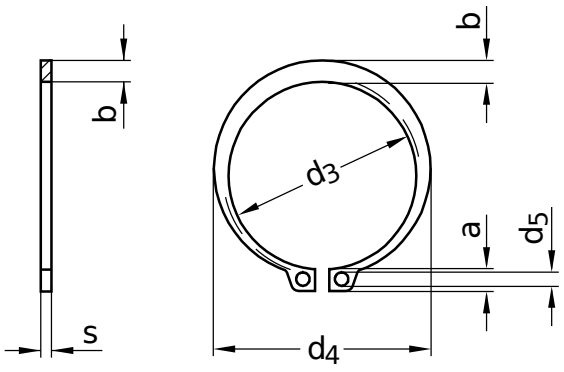

Durchmesser	a	b	d1	d3			d4	d5	s		
(d)	max.		Nennmaß	Nennmaß	min.	max.			Nennmaß	min.	max.
4	2,2	0,9	4	3,7	3,55	3,74	8,5	1,0	0,40	0,35	0,40
5	2,5	1,1	5	4,7	4,55	4,74	10,3	1,0	0,60	0,55	0,60
6	2,7	1,3	6	5,6	5,45	5,64	11,7	1,2	0,70	0,65	0,70
7	3,1	1,4	7	6,5	6,32	6,56	13,5	1,2	0,80	0,75	0,80
8	3,2	1,5	8	7,4	7,22	7,46	14,7	1,2	0,80	0,75	0,80
9	3,3	1,7	9	8,4	8,22	8,46	16,0	1,2	1,00	0,94	1,00
10	3,3	1,8	10	9,3	8,94	9,40	17,0	1,5	1,00	0,94	1,00
11	3,3	1,8	11	10,2	9,84	10,30	18,0	1,5	1,00	0,94	1,00
12	3,3	1,8	12	11	10,64	11,10	19,0	1,7	1,00	0,94	1,00
13	3,4	2,0	13	11,9	11,54	12,00	20,2	1,7	1,00	0,94	1,00
14	3,5	2,1	14	12,9	12,54	13,00	21,4	1,7	1,00	0,94	1,00
15	3,6	2,2	15	13,8	13,44	13,90	22,6	1,7	1,00	0,94	1,00
16	3,7	2,2	16	14,7	14,34	14,80	23,8	1,7	1,00	0,94	1,00
17	3,8	2,3	17	15,7	15,34	15,80	25,0	1,7	1,00	0,94	1,00
18	3,9	2,4	18	16,5	16,14	16,60	26,2	2,0	1,20	1,14	1,20
19	3,9	2,5	19	17,5	17,14	17,60	27,2	2,0	1,20	1,14	1,20
20	4,0	2,6	20	18,5	18,08	18,63	28,4	2,0	1,20	1,14	1,20
22	4,2	2,8	22	20,5	20,08	20,63	30,8	2,0	1,20	1,14	1,20
24	4,4	3,0	24	22,2	21,78	22,41	33,2	2,0	1,20	1,14	1,20
25	4,4	3,0	25	23,2	22,78	23,41	34,2	2,0	1,20	1,14	1,20
26	4,5	3,1	26	24,2	23,78	24,41	35,5	2,0	1,20	1,14	1,20
28	4,7	3,2	28	25,9	25,48	26,11	37,9	2,0	1,50	1,44	1,50
29	4,8	3,4	29	26,9	26,48	27,11	39,1	2,0	1,50	1,44	1,50
30	5,0	3,5	30	27,9	27,48	28,11	40,5	2,0	1,50	1,44	1,50
32	5,2	3,6	32	29,6	29,18	29,81	43,0	2,5	1,50	1,44	1,50
34	5,4	3,8	34	31,5	31,00	31,75	45,4	2,5	1,50	1,44	1,50
35	5,6	3,9	35	32,2	31,70	32,45	46,8	2,5	1,50	1,44	1,50
36	5,6	4,0	36	33,2	32,70	33,45	47,8	2,5	1,75	1,69	1,75
38	5,8	4,2	38	35,2	34,70	35,45	50,2	2,5	1,75	1,69	1,75
40	6,0	4,4	40	36,5	35,60	36,89	52,6	2,5	1,75	1,69	1,75
42	6,5	4,5	42	38,5	37,60	38,89	55,7	2,5	1,75	1,69	1,75
45	6,7	4,7	45	41,5	40,60	41,89	59,1	2,5	1,75	1,69	1,75

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 471

Sicherungsringe

für Wellen | Regelausführung

Edelstahl 1.4122 | Cr(VI) - frei

Durchmesser (d)	a max.	b	d1 Nennmaß	d3 Nennmaß	d3 min.	d3 max.	d4	d5	s Nennmaß	s min.	s max.
50	6,9	5,1	50	45,8	44,90	46,19	64,5	2,5	2,00	1,93	2,00
52	2,0	5,2	52	47,8	46,90	48,19	66,7	2,5	2,00	1,93	2,00
55	7,2	5,4	55	50,8	49,70	51,26	70,2	2,5	2,00	1,93	2,00
60	7,4	5,8	60	55,8	54,70	56,26	75,6	2,5	2,00	1,93	2,00
65	7,8	6,3	65	60,8	59,70	61,26	81,4	3,0	2,50	2,43	2,50
75	8,4	7,0	75	70,5	69,40	70,96	92,7	3,0	2,50	2,43	2,50

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.