DIN 7979 D similar to ISO 8735


Parallel pins

Version D: hardened | with internal thread

Steel | bright | Cr(VI)-free

Further information: DIN-standard has been withdrawn



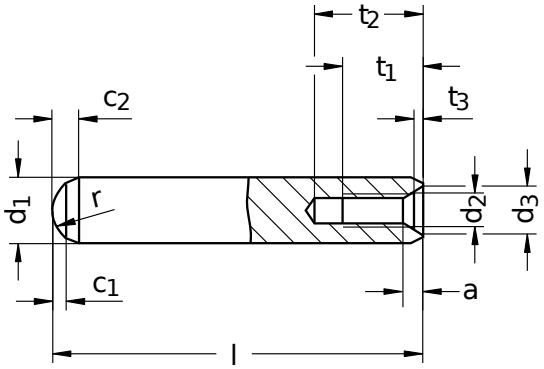

Diameter (d)	a	c_1	c_2	d_1 nominal size	d_2 nominal size	d_3 nominal size	t_2 min.	t_1 nominal size	t_3 max.
5	0.6	0.5	1.7	5	M3	–	7	6	1.0
6	0.8	0.6	2.1	6	M4	4.3 4.3	10	6	1.0
8	1.0	0.8	2.6	8	M5	5.3	12	8	1.2
10	1.2	1.0	3.0	10	M6	6.4 6.4	16	10	1.2
12	1.6	1.2	3.8	12	M6	6.4	16	10	1.2
14	1.8	1.4	4.0	14	M8	8.4	20	12	1.2
16	2.0	1.6	4.7	16	M8	8.4	20	12	1.5
20	2.5	2.0	6.0	20	M10	10.5	25	16	1.5
25	3.0	2.5	6.0	25	M16	17	34	24	2.0

Length (l)		
nominal size	min.	max.
10	9.71	10.29
12	11.65	12.35
16	15.65	16.35
18	17.65	18.35
20	19.58	20.42
24	23.58	24.42
28	27.58	28.42
30	29.58	30.42

Length (l)		
nominal size	min.	max.
32	31.50	32.50
36	35.50	36.50
40	39.50	40.50
45	44.50	45.50
50	49.50	50.50
55	54.40	55.60
60	59.40	60.60
70	69.40	70.60

Length (l)		
nominal size	min.	max.
80	79.40	80.60
90	89.30	90.70
100	99.30	100.70
120	119.30	120.70
130	129.20	130.80

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.

DIN 7979 D similar to ISO 8735

Parallel pins

Version D: hardened | with internal thread

Steel | bright | Cr(VI)-free

Diameter (d)	Length (l)																				
	10	12	16	18	20	24	28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	130
5	●	●	●		●	●	●	●	●		●		●								
6		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●						
8			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●				
10					●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
12						●	●		●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
14									●		●		●		●		●		●		
16									●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
20											●		●		●	●	●	●	●		
25													●								

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.