
DIN 933 ähnlich ISO 4017

Sechskantschrauben


Außensechskant | Gewinde bis Kopf

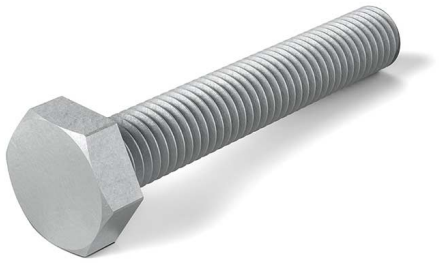

Stahl 8.8 | feuerverzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 | Schrauben können mit toleranzhaltigem 6H Muttergewinde gepaart werden

Es wird nach Produktklassen A und B unterschieden, wobei das Datenblatt den größten Wertebereich anzeigt. Genaue Angaben entnehmen Sie den Details des ausgewählten Artikels.

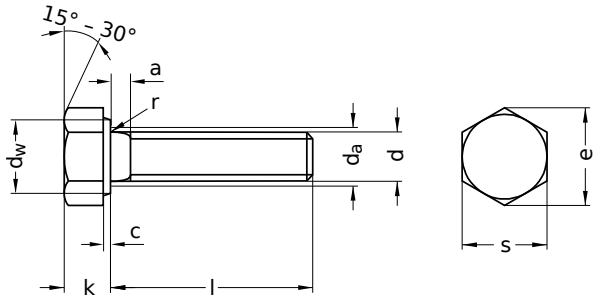

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a max.	c min.	c max.	da max.	dw min.	e min.	k Nennmaß	k min.	k max.	r min.	s max.	s min.	Steigung (P)
M8	SW 13	3,75	0,15	0,6	9,2	11,4	14,20	5,3	5,06	5,54	0,4	13	12,57	1,25
M10	SW 17	4,50	0,15	0,6	11,2	15,4	18,72	6,4	6,11	6,69	0,4	17	16,57	1,50
M12	SW 19	5,25	0,15	0,6	13,7	17,2	20,88	7,5	7,21	7,79	0,6	19	18,48	1,75
M16	SW 24	6,00	0,20	0,8	17,7	22,0	26,17	10,0	9,71	10,29	0,6	24	23,16	2,00
M20	SW 30	7,50	0,20	0,8	22,4	27,7	32,95	12,5	12,15	12,85	0,8	30	29,16	2,50
M24	SW 36	9,00	0,20	0,8	26,4	33,2	39,55	15,0	14,65	15,35	0,8	36	35,00	3,00

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
12	11,65	12,35
16	15,65	16,35
20	19,58	20,42
25	23,95	26,05
30	28,95	31,05
35	33,75	36,25
40	38,75	41,25
45	43,75	46,25
50	48,75	51,25
55	53,50	56,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
60	58,50	61,50
65	63,50	66,50
70	68,50	71,50
75	73,50	76,50
80	78,50	81,50
90	88,25	91,75
100	98,25	101,75
120	118,25	121,75
140	138,00	142,00

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 933 ähnlich ISO 4017

Sechskantschrauben

Außensechskant | Gewinde bis Kopf

Stahl 8.8 | feuerverzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser (d)	Länge (l)																	
	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	120	140
M8	●		●	●	●		●	●	●		●								
M10			●	●	●	●	●	●	●		●				●				
M12		●	●			●	●	●	●		●	●				●	●	●	
M16				●	●	●	●		●	●	●	●	●			●	●		
M20					●		●		●	●	●	●	●	●			●		
M24									●	●			●			●			●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.