
**DIN 7982** ähnlich ISO 7050

# Blechschrauben

**Kreuzschlitz Z (Pozidriv)**

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | Geänderte Kopfmaße bei ISO-Norm

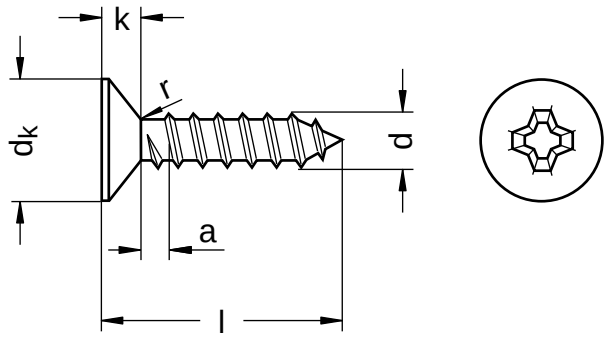


| Durchmesser (d) | Werkzeuggröße | a max. | dk min. | dk max. | k Nennmaß | r Nennmaß | Steigung (P) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 | Z 2 | 1,3 | 6,44 | 6,8 | 2,1 | 1,4 | 1,3 |
| 3,9 | Z 2 | 1,3 | 7,14 | 7,5 | 2,3 | 1,5 | 1,3 |
| 4,2 | Z 2 | 1,4 | 7,74 | 8,1 | 2,5 | 1,8 | 1,4 |
| 4,8 | Z 2 | 1,6 | 9,14 | 9,5 | 3,0 | 1,9 | 1,6 |
| 5,5 | Z 3 | 1,8 | 10,37 | 10,8 | 3,4 | 2,1 | 1,8 |

| Länge (l) Nennmaß |
|---|
| 9,5 |
| 13,0 |
| 16,0 |
| 22,0 |
| 25,0 |
| 32,0 |

| Durchmesser (d) | Länge (l) 9.5 | 13 | 16 | 22 | 25 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 | ● | | | | | |
| 3,9 | | ● | ● | ● | ● | |
| 4,2 | | | | | ● | ● |
| 4,8 | ● | | ● | | ● | ● |
| 5,5 | | ● | ● | | | |

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.