
Self-locking nuts

With flange and toothing

Steel | zinc-plated | Cr(VI)-free | Metric thread

Further information: Strength class 10



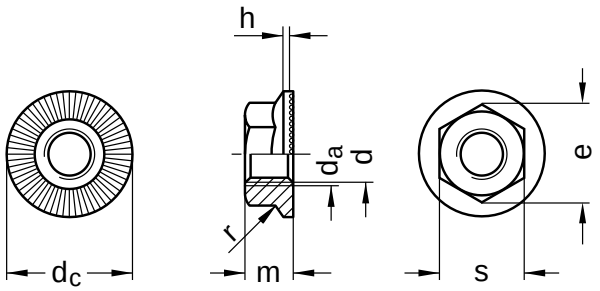

Diameter (d)	Tool size	d_a min.	d_a max.	d_c min.	d_c max.	h nominal size	h min.	h max.
M5	SW 8	5	5.75	10.80	11.20	0.8	0.6	1.0
M6	SW 10	6	6.75	13.75	14.25	0.9	0.7	1.1
M8	SW 13	8	8.75	17.70	18.20	1.2	1.0	1.4
M10	SW 15	10	10.80	20.40	21.00	1.6	1.4	1.8
M12	SW 17	12	13.00	23.30	24.00	1.6	1.4	1.8
M16	SW 22	16	17.30	30.20	31.00	1.8	1.6	2.0

Diameter (d)	m nominal size	m min.	m max.	e min.	r max.	s min.	s max.	Pitch (P)
M5	4.3	4.06	4.54	8.87	0.30	7.78	8	0.80
M6	5.5	5.26	5.74	11.05	0.36	9.78	10	1.00
M8	7.0	6.71	7.29	14.38	0.48	12.73	13	1.25
M10	8.5	8.21	8.79	16.64	0.60	14.73	15	1.50
M12	10.0	9.71	10.29	18.90	0.72	16.73	17	1.75
M16	14.0	13.65	14.35	24.49	0.96	21.67	22	2.00

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.