# 128-4 Klokvormige kogelgewricht-trekker, met Ø 40 mm vorkopening, 10 t max. trekkracht



## BESCHRIJVING

De klokvormige Kogelgewricht-trekker van de serie 128 wordt gebruikt voor het uitdrukken van kogelbouten bij het demonteren van kogelgewrichten evenals spoorstangkoppen aan spoorstangen voor alle voertuigtypen. De trekker maakt schadevrij werken mogelijk en is optimaal als er veel ruimte beschikbaar is. De serie 128 overtuigt door zijn snelle en eenvoudige werkwijze en is in verschillende maten verkrijgbaar.

## TOEPASSINGSGEBIED

Voor het uitdrukken van kogelpennen bij het demonteren van kogelgewrichten, evenals van spoorstangkoppen aan spoorstangen, voor alle voertuigtypen.

## VOORDEEL

- Door zijn eenvoudige maar effectieve constructie is de Kogelgewricht-trekker met directe druk bijzonder geschikt voor een snelle en probleemloze toepassing

## OPERATIE

- Trekker tussen kogelgewricht en onderdeel bevestigen
- Spindel met momentsleutel aandraaien
- De schroefdraadpen van het kogelgewricht wordt uit het onderdeel gedrukt

## STAMGEGEVENS

| | |
|---|---|
| GTIN [GTIN] | 4021176024443 |
| Land van herkomst | DE |
| Materiaal | Gereedschapsstaal |
| Serie | 128 |
| Brutogewicht [kg] | 1,715 kg |
| Inhoud van de verpakking | 1 deel |
| Verpakkingswet | PAPPE PAP 21 |
| Wereldwijde verkoopbaarheid | Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA) |


## ONDERDELEN

- 128-EP-40_Inlegplaat
- 623150_Spindel

## APPLICATIE AFBEELDING



# Klokvormige kogelgewricht-trekker, met Ø 40 mm vorkopening, 10 t max. trekkracht

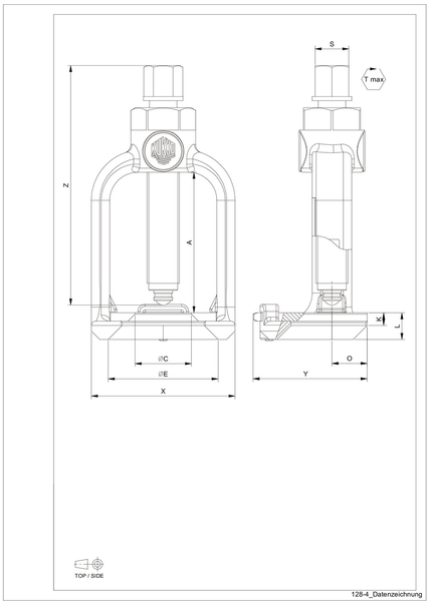


| Afkorting | Attribuut | Wert |
|---|---|---|
| X | Totale breedte [mm] | 102 mm |
| Y | Totale diepte [mm] | 81 mm |
| S1 | Breedte over vlakken [mm] | 24 mm |
| Tmax | Max. koppel [Nm] | 250 Nm |
| Fmax | Maximale trekkracht [t] | 10 t |
| Fmax | Max. trekkracht [kN] | 100 kN |
| A | Insteekdiepte [mm] | 100 mm |
| C | Diameter vorkopening [mm] | 40 mm |
| O | Afstand van hart as tot punt vork [mm] | 25 mm |
| K | Vorkdikte bij de punt, K [mm] | 9 mm |
| L | Totale vorkdikte, L [mm] | 19 mm |