
ISO 4766 similar to DIN 551

Set screws

With slot and chamfer end

Stainless steel 1.4305 | Cr(VI)-free | Metric thread



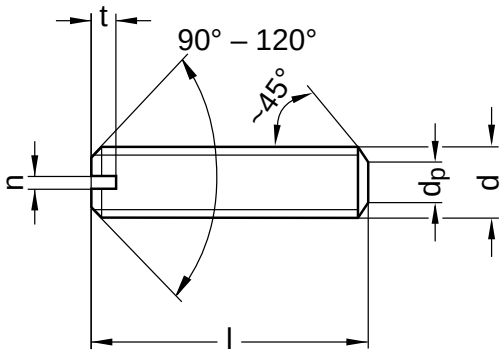

Diameter	d_p		n			Pitch	t	
(d)	min.	max.	nominal size	min.	max.	(P)	max.	min.
M2	0.75	1.0	0.25	0.31	0.45	0.40	0.84	0.64
M2.5	1.25	1.5	0.40	0.46	0.60	0.45	0.95	0.72
M3	1.75	2.0	0.40	0.46	0.60	0.50	1.05	0.80
M4	2.25	2.5	0.60	0.66	0.80	0.70	1.42	1.12
M5	3.20	3.5	0.80	0.86	1.00	0.80	1.63	1.28
M6	3.70	4.0	1.00	1.06	1.20	1.00	2.00	1.60
M8	5.20	5.5	1.20	1.26	1.51	1.25	2.50	2.00
M10	6.64	7.0	1.60	1.66	1.91	1.50	3.00	2.40

Length (l)		
nominal size	min.	max.
3	2.8	3.2
4	3.7	4.3
5	4.7	5.3
6	5.7	6.3
8	7.7	8.3
10	9.7	10.3
12	11.6	12.4
16	15.6	16.4

Length (l)		
nominal size	min.	max.
20	19.6	20.4
25	24.6	25.4
30	29.6	30.4
35	34.5	35.5
40	39.5	40.5
45	44.5	45.5
50	49.5	50.5

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.

ISO 4766 similar to DIN 551

Set screws

With slot and chamfer end

Stainless steel 1.4305 | Cr(VI)-free | Metric thread

Diameter	Length (l)														
(d)	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50
M2	●	●	●	●	●	●									
M2.5		●	●	●	●	●	●								
M3		●	●	●	●	●	●	●							
M4			●	●	●	●	●	●	●						
M5			●	●	●	●		●	●	●					
M6				●	●	●	●	●	●	●	●				
M8					●	●	●	●	●	●	●	●	●		
M10						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.