E 1452


EJOT®-PT-Schrauben

Linsenkopf | Innensechsrund (Torx)



Stahl 10 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde

Hinweis: Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT:
http://www.industrie.ejot.de

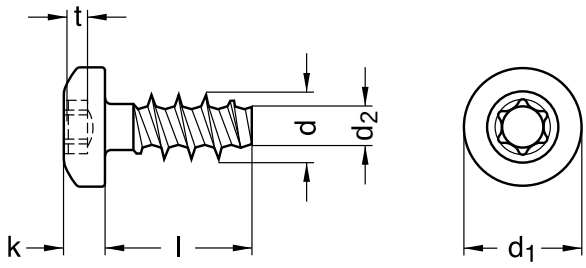

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	d1 Nennmaß	d2 Nennmaß	k Nennmaß	Steigung (P)	t max.	t min.
1,8	T6	3,6	1,04	1,3	0,35	0,85	0,70
2	T6	3,6	1,15	1,5	0,40	0,85	0,70
2,2	T6	4	1,25	1,4	0,98	0,85	0,70
2,5	T7	4,2	1,4	1,6	1,12	0,85	0,70
3	T10	5,6	1,66	2,1	1,34	1,30	1,00
3,5	T10	6,9	1,91	2,3	1,57	1,40	1,10
4	T20	7,5	2,17	2,6	1,79	1,70	1,25
5	T20	8,2	2,68	2,9	2,24	1,80	1,40
6	T25	10,8	3,19	3,8	2,69	2,00	1,60

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
5	4,62	5,38
6	5,62	6,38
8	7,55	8,45
10	9,55	10,45
12	11,45	12,55
14	13,45	14,55

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
16	15,45	16,55
18	17,45	18,55
20	19,35	20,65
22	21,35	22,65

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
25	24,35	25,65
30	29,35	30,65
40	39,20	40,80

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

E 1452

EJOT®-PT-Schrauben

Linsenkopf | Innensechsrund (Torx)

Stahl 10 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde

Durchmesser (d)	Länge (l)												
	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	30	40
1,8		●											
2		●	●	●									
2,2	●	●	●	●		●			●				
2,5		●	●	●	●		●						
3		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
3,5			●	●	●	●	●		●		●	●	
4			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5							●						
6					●						●		

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.