

Plus thin sheet screw


Form F | flanged button head | hexalobular drive

Steel | zinc-plated, thick-film passivated (VZD) | Cr(VI)-free | self-tapping thread

Incl. 3 suitable bits per PU

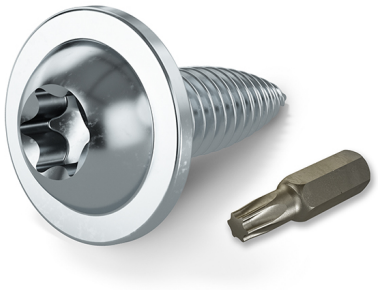





Diameter (d)	Tool size	a max.	c max.	d_1 nominal size	d_2 min.	d_2 max.	e nominal size	k max.	r_2 nominal size	Pitch (P)	t max.	t min.	Head diameter
4	TX 20	1	1.10	7.3	9.5	10.0	7	3.1	15	1.4	1.66	1.27	7.3
5	TX 25	1	1.35	9.2	10.8	11.5	9	3.7	30	1.6	1.91	1.52	9.2

Length (l) nominal size
12
19
22

Diameter (d)	Length (l) 12	19	22
4	●	●	
5			●

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.