ISO 4027 identisch mit DIN 914


Gewindestifte

Innensechskant | mit abgeflachter Spitze



Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | Gewindestifte sind nicht für die Anwendung unter Zugbelastung vorgesehen

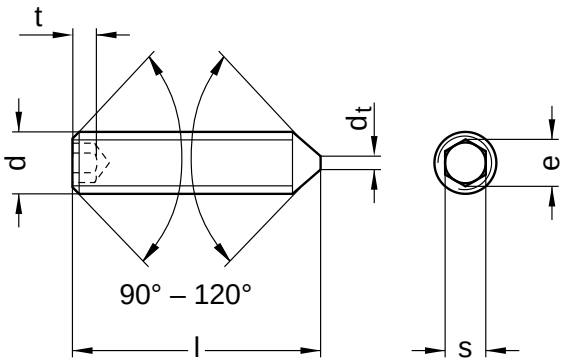

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	dt max.	e min.	s Nennmaß	s min.	s max.	Steigung (P)	t min.
M2	SW 0,9	0,50	1,01	0,9	0,89	0,91	0,40	0,8
M2,5	SW 1,3	0,65	1,45	1,3	1,28	1,30	0,45	1,2
M3	SW 1,5	0,75	1,73	1,5	1,52	1,58	0,50	1,2
M4	SW 2	1,00	2,30	2,0	2,02	2,08	0,70	1,5
M5	SW 2,5	1,25	2,87	2,5	2,52	2,58	0,80	2,0
M6	SW 3	1,50	3,44	3,0	3,02	3,08	1,00	2,0
M8	SW 4	2,00	4,58	4,0	4,02	4,10	1,25	3,0
M10	SW 5	2,50	5,72	5,0	5,02	5,14	1,50	4,0
M12	SW 6	3,00	6,86	6,0	6,02	6,14	1,75	4,8
M16	SW 8	4,00	9,15	8,0	8,02	8,18	2,00	6,4
M20	SW 10	5,00	11,43	10,0	10,02	10,18	2,50	8,0

Länge (l) Nennmaß	min.	max.	Länge (l) Nennmaß	min.	max.	Länge (l) Nennmaß	min.	max.
3	2,80	3,20	12	11,65	12,35	40	39,50	40,50
4	3,76	4,24	16	15,65	16,35	45	44,50	45,50
5	4,76	5,24	20	19,58	20,42	50	49,50	50,50
6	5,76	6,24	25	24,58	25,42	55	54,50	55,50
8	7,71	8,29	30	29,58	30,42	60	59,40	60,60
10	9,71	10,29	35	34,50	35,50	70	69,40	70,60

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ISO 4027 identisch mit DIN 914

Gewindestifte

Innensechskant | mit abgeflachter Spitze

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser	Länge (l)																	
(d)	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70
M2	●	●	●	●	●	●												
M2,5		●	●			●	●											
M3	●	●	●	●	●	●	●											
M4		●	●	●	●	●	●	●										
M5			●	●	●	●	●	●	●	●								
M6			●	●	●	●	●	●	●	●	●							
M8					●	●	●	●	●	●	●	●	●					
M10						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
M12							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M16								●	●	●	●	●	●	●	●	●		
M20															●			

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.