E 5451


EJOT®-Delta PT-Schrauben

Linsenkopf mit angepresster Scheibe | Torx-Plus / Autosert-Antrieb



Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde

Hinweis: Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT:
http://www.industrie.ejot.de

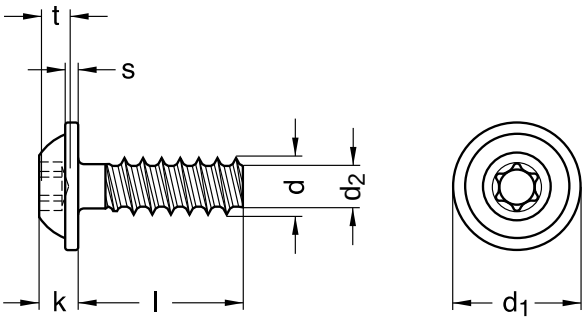

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	d1 Nennmaß	d2 Nennmaß	k Nennmaß	s Nennmaß	Steigung (P)	t max.	t min.
2	T6	4,5	1,36	1,6	0,6	0,78	0,85	0,65
2,2	T6	5	1,51	1,6	0,6	0,85	0,85	0,65
2,5	T8	5,5	1,72	1,9	0,7	0,95	1,00	0,80
3	T10	6,5	2,09	2,3	0,8	1,12	1,30	1,00
3,5	T15	7,5	2,45	2,7	0,9	1,29	1,50	1,10
4	T20	9	2,81	3,1	1,0	1,46	1,80	1,40
5	T25	11	3,53	3,5	1,2	1,80	1,90	1,50
6	T30	13,5	4,26	4,2	1,4	2,14	2,40	1,90

Länge (l) Nennmaß	Länge (l) Nennmaß
4,5	14,0
6,0	15,0
7,0	16,0
8,0	20,0
10,0	25,0
12,0	30,0

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

E 5451

EJOT®-Delta PT-Schrauben

Linsenkopf mit angepresster Scheibe | Torx-Plus / Autosert-Antrieb

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde

Durchmesser (d)	Länge (l)										
	4.5	6	7	8	10	12	14	15	16	20	25	30
2		●	●	●								
2,2	●			●	●							
2,5		●	●	●				●				
3		●		●	●	●	●		●			
3,5				●	●	●	●		●	●		
4					●	●	●		●	●		●
5									●			
6											●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.