DIN 936


Hexagon nuts

Low form | external hex

Steel 17 H | zinc-plated | Cr(VI)-free | Metric fine thread

Further information: Norm has been withdrawn without replacement



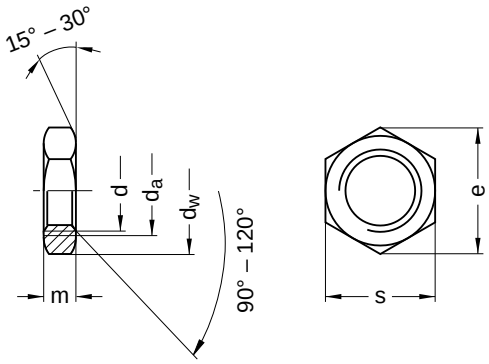

Diameter (d)	Tool size	d_a min.	d_a max.	d_w min.	e min.	m min.	m max.	s min.	s max.	Pitch (P)
M8 x 1	SW 13	8	8.75	11.3	14.38	4.70	5	12.73	13	1.0
M10 x 1	SW 17	10	10.80	15.3	18.90	5.70	6	16.73	17	1.0
M12 x 1.5	SW 19	12	13.00	17.2	21.10	6.64	7	18.67	19	1.5
M14 x 1.5	SW 22	14	15.10	20.2	24.49	7.42	8	21.67	22	1.5
M16 x 1.5	SW 24	16	17.30	22.2	26.75	7.42	8	23.67	24	1.5
M18 x 1.5	SW 27	18	19.50	25.3	29.56	8.42	9	26.16	27	1.5
M20 x 1.5	SW 30	20	21.60	28.2	32.95	8.10	9	29.16	30	1.5
M20 x 2	SW 30	20	21.60	28.2	32.95	8.10	9	29.16	30	2.0
M22 x 1.5	SW 32	22	23.70	29.5	35.03	9.10	10	31.00	32	1.5
M22 x 2	SW 32	22	23.70	29.5	35.03	9.10	10	31.00	32	2.0
M24 x 1.5	SW 36	24	25.90	33.2	39.55	9.10	10	35.00	36	1.5
M27 x 1.5	SW 41	27	29.10	38.0	45.20	10.90	12	40.00	41	1.5
M27 x 2	SW 41	27	29.10	38.0	45.20	10.90	12	40.00	41	2.0
M30 x 1.5	SW 46	30	32.40	42.7	50.85	10.90	12	45.00	46	1.5

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.