18-212A Gewindeadapter (Paar) M12



BESCHREIBUNG

Die Gewindeadapter der Baureihe 18-A werden gemeinsam mit den Abziehvorrichtungen der Baureihe 18 zum Ab- und Ausziehen von Bauteilen mit Gewinden, wie z.B. Passstifte, Passfedern oder Bolzen, in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Der Trenn-Abzieh-Prozess ist dazu in der Lage, jene Teile zunächst schonend zu trennen, bevor sie von außen abgezogen werden können.

EINSATZBEREICH

Zum Ausziehen von Bauteilen mit Gewinden, wie z.B. Passstifte, Passfedern oder Bolzen mit der Baureihe 18.

BENEFIT

- Die Gewindeadapter ermöglichen das sorgfältige und sichere Ausziehen von Teilen mit Gewindelöchern

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176338298
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	18-A
Gewicht Brutto [kg]	0,285 kg
Verpackungsinhalt	1 Paar
Verpackungsgesetz	Rezykkat rHDPE 61
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

PASSEND ZU

- 18-2_Abziehvorrichtung

ERSATZTEILE

- GE12-1415_Gewindeeinsatz
- VM1415-1415_Verbindungsmutter

Gewindeadapter (Paar) M12

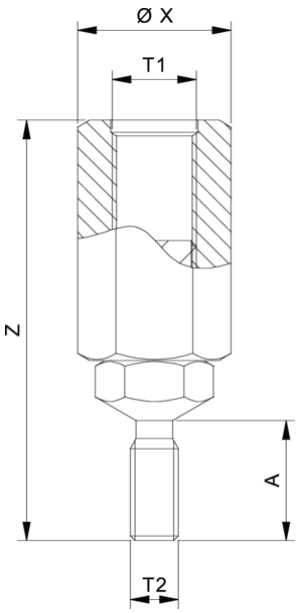

Abkürzung	Attribut	Wert
Z	Gesamtlänge [mm]	78 mm
X	Außendurchmesser der Verbindungsmutter [mm]	25 mm
S1	Schlüsselweite Verbindungsmutter [mm]	22 mm
S2	Schlüsselweite des Gewindeeinsatzes [mm]	17 mm
A	Einschraublänge des Gewindeadapters [mm]	28
T1	Aufnahmegewinde für Zugbolzen [Nennmaß]	M14x1,5
T2	Einsatzgewinde [Nennmaß]	M12

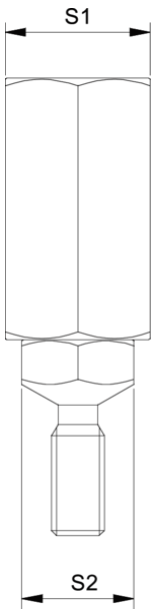

Abkürzung	Attribut	Wert
Z	Gesamtlänge [mm]	78 mm
X	Außendurchmesser der Verbindungsmutter [mm]	25 mm
S1	Schlüsselweite Verbindungsmutter [mm]	22 mm
S2	Schlüsselweite des Gewindeeinsatzes [mm]	17 mm
A	Einschraublänge des Gewindeadapters [mm]	28
T1	Aufnahmegewinde für Zugbolzen [Nennmaß]	M14x1,5
T2	Einsatzgewinde [Nennmaß]	M12

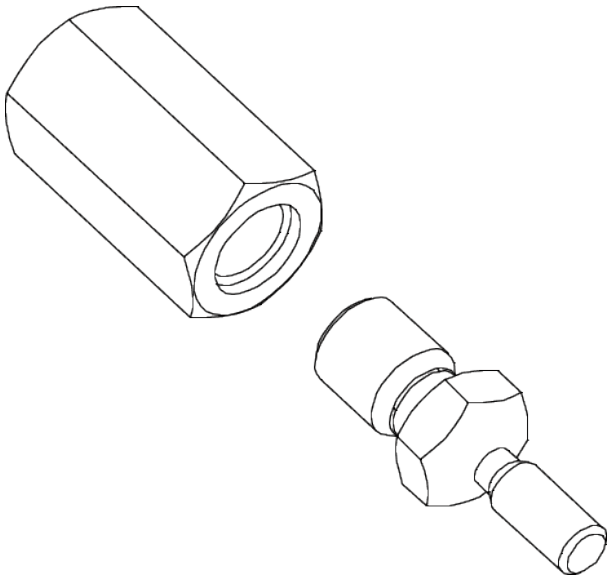

Abkürzung	Attribut	Wert
Z	Gesamtlänge [mm]	78 mm
X	Außendurchmesser der Verbindungsmutter [mm]	25 mm
S1	Schlüsselweite Verbindungsmutter [mm]	22 mm
S2	Schlüsselweite des Gewindeeinsatzes [mm]	17 mm
A	Einschraublänge des Gewindeadapters [mm]	28
T1	Aufnahmegewinde für Zugbolzen [Nennmaß]	M14x1,5
T2	Einsatzgewinde [Nennmaß]	M12