
DIN 661

Countersunk head rivets

Steel | bright | Cr(VI)-free



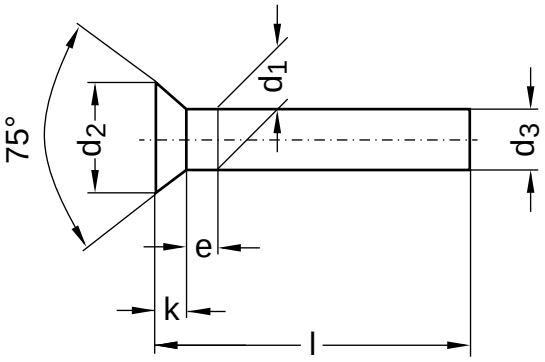

Diameter (d)	d_1 nominal size	d_1 min.	d_1 max.	d_2 nominal size	d_3 min.	e max.	k nominal size
2	2	1.90	2.10	3.5	1.87	1.0	1.0
3	3	2.90	3.10	5.2	2.87	1.5	1.4
4	4	3.90	4.10	7	3.81	2.0	2.0
5	5	4.85	5.15	8.8	4.82	2.5	2.5

Length (l) nominal size	Length (l) max.
6	6.30
8	8.36
10	10.36
12	12.43
16	16.43
20	20.52

Length (l) nominal size	Length (l) max.
25	25.52
30	30.52

Diameter (d)	Length (l) 6	8	10	12	16	20	25	30
2	●	●						
3	●		●	●	●			
4			●	●	●	●	●	●
5				●	●	●	●	●

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.