DIN 912 ähnlich ISO 4762


Zylinderschrauben

Innensechskant



Stahl 10.9 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Nennmaße | Feingewinde in ISO 12474 überführt

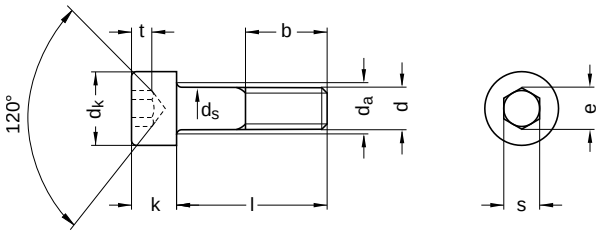

Durchmesser		b	da	dk		ds	
(d)	Werkzeuggröße	Nennmaß	max.	min.	max.	min.	max.
M3	SW 2,5	18	3,6	5,32	5,5	2,86	3
M4	SW 3	20	4,7	6,78	7,0	3,82	4
M5	SW 4	22	5,7	8,28	8,5	4,82	5
M6	SW 5	24	6,8	9,78	10,0	5,82	6
M8	SW 6	28	9,2	12,73	13,0	7,78	8
M10	SW 8	32	11,2	15,73	16,0	9,78	10
M12	SW 10	36	13,7	17,73	18,0	11,73	12
M14	SW 12	40	15,7	20,67	21,0	13,73	14
M16	SW 14	44	17,7	23,67	24,0	15,73	16
M20	SW 17	52	22,4	29,67	30,0	19,67	20
M24	SW 19	60	26,4	35,61	36,0	23,67	24
M30	SW 22	72	33,4	44,61	45,0	29,67	30
M36	SW 27	84	39,4	53,54	54,0	35,61	36

Durchmesser	k		e	s			Steigung	t
(d)	min.	max.	min.	Nennmaß	min.	max.	(P)	min.
M3	2,86	3	2,87	2,5	2,52	2,58	0,50	1,3
M4	3,82	4	3,44	3,0	3,02	3,08	0,70	2,0
M5	4,82	5	4,58	4,0	4,02	4,10	0,80	2,5
M6	5,70	6	5,72	5,0	5,02	5,14	1,00	3,0
M8	7,64	8	6,86	6,0	6,02	6,14	1,25	4,0
M10	9,64	10	9,15	8,0	8,02	8,18	1,50	5,0
M12	11,57	12	11,43	10,0	10,02	10,18	1,75	6,0
M14	13,57	14	13,72	12,0	12,03	12,21	2,00	7,0
M16	15,57	16	16,00	14,0	14,03	14,21	2,00	8,0
M20	19,48	20	19,44	17,0	17,05	17,23	2,50	10,0
M24	23,48	24	21,73	19,0	19,06	19,28	3,00	12,0
M30	29,48	30	25,15	22,0	22,06	22,28	3,50	15,5
M36	35,38	36	30,85	27,0	27,06	27,28	4,00	19,0

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 912 ähnlich ISO 4762

Zylinderschrauben

Innensechskant

Stahl 10.9 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
8	7,71	8,29
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
16	15,65	16,35
20	19,58	20,42
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50
55	54,40	55,60
60	59,40	60,60
65	64,40	65,60
70	69,40	70,60
75	74,40	75,60
80	79,40	80,60
85	84,30	85,70

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
90	89,30	90,70
100	99,30	100,70
105	104,30	105,70
110	109,30	110,70
115	114,30	115,70
120	119,30	120,70
130	129,20	130,80
140	139,20	140,80
150	149,20	150,80
160	159,20	160,80
170	169,20	170,80
180	179,20	180,80
190	189,10	190,90
230	229,10	230,90
250	249,10	250,90

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 912 ähnlich ISO 4762

Zylinderschrauben

Innensechskant

Stahl 10.9 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser	Länge (l)															
(d)	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
M3	●			●			●									
M4	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
M5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	
M6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	
M8			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
M10				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M12				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M14						●	●		●				●		●	
M16							●	●	●	●	●	●	●	●	●	
M20								●	●	●	●		●		●	
M24												●				
M30																
M36																

Durchmesser	Länge (l)															
(d)	80	85	90	100	105	110	115	120	130	140	150	160	170	180	190	230	250
M3																	
M4																	
M5																	
M6	●		●	●													
M8	●	●	●	●		●		●					●				
M10	●		●	●		●		●	●	●		●					
M12	●		●	●	●	●	●	●			●			●	●		
M14																	
M16	●		●	●		●		●	●							●	●
M20	●		●	●		●		●			●	●					
M24	●		●	●		●											
M30	●		●	●				●									
M36								●									

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.