ISO 4028 identisch mit DIN 915


Gewindestifte

Innensechskant | mit Zapfen



Edelstahl A4 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | Gewindestifte sind nicht für die Anwendung unter Zugbelastung vorgesehen

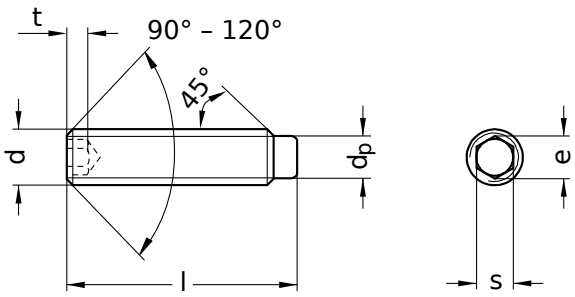

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	dp min.	dp max.	e min.	s Nennmaß	s min.	s max.	Steigung (P)	t min.
M4	SW 2	2,25	2,5	2,30	2,0	2,02	2,08	0,70	2,5
M5	SW 2,5	3,20	3,5	2,87	2,5	2,52	2,58	0,80	3,0
M6	SW 3	3,70	4,0	3,44	3,0	3,02	3,08	1,00	3,5
M8	SW 4	5,20	5,5	4,58	4,0	4,02	4,10	1,25	5,0
M10	SW 5	6,64	7,0	5,72	5,0	5,02	5,14	1,50	6,0
M12	SW 6	8,14	8,5	6,86	6,0	6,02	6,14	1,75	8,0
M16	SW 8	11,57	12,0	9,15	8,0	8,02	8,18	2,00	10,0

Länge (l) Nennmaß	min.	max.
4	3,76	4,24
5	4,76	5,24
6	5,76	6,24
8	7,71	8,29
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35

Länge (l) Nennmaß	min.	max.
16	15,65	16,35
20	19,58	20,42
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50

Durchmesser (d)	Länge (l) 4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40
M4	●	●	●	●	●	●	●	●				
M5		●	●	●	●	●		●	●			
M6					●	●	●	●	●	●		
M8				●	●	●	●	●	●	●	●	●
M10					●	●	●	●	●	●	●	●
M12									●			
M16											●	

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.