DIN 966 ähnlich ISO 7047


Linsensenkschrauben

Kreuzschlitz H (Phillips)

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen



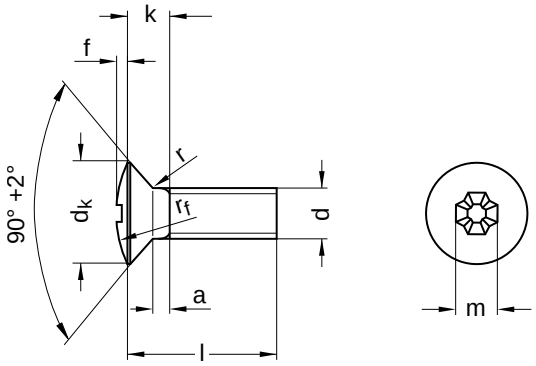

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a max.	dk min.	dk max.	f	k max.	m	rf	r max.	Steigung (P)
M2,5	H1	0,9	4,40	4,7	0,60	1,50	2,7	5	0,7	0,45
M3	H1	1,0	5,30	5,6	0,75	1,65	3,1	6	0,8	0,50
M4	H2	1,4	7,14	7,5	1,00	2,20	4,5	8	1,0	0,70
M5	H2	1,6	8,84	9,2	1,25	2,50	5,3	10	1,3	0,80
M6	H3	2,0	10,57	11,0	1,50	3,00	6,8	12	1,6	1,00
M8	H4	2,5	14,07	14,5	2,00	4,00	9,0	16	2,0	1,25

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
6	5,75	6,25
8	7,70	8,30
10	9,70	10,30
12	11,65	12,35
14	13,65	14,35
16	15,65	16,35

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
18	17,65	18,35
20	19,60	20,40
25	24,60	25,40
30	29,60	30,40
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50
60	59,00	61,00
70	69,00	71,00

Durchmesser (d)	Länge (l) 6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60	70
M2,5	●	●	●													
M3		●	●	●		●		●	●	●						
M4	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		
M5	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M6			●	●		●		●	●	●	●	●	●	●		
M8								●	●	●	●					

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.