
DIN 472

Sicherungsringe

für Bohrungen | schwere Ausführung

Federstahl | Cr(VI) - frei

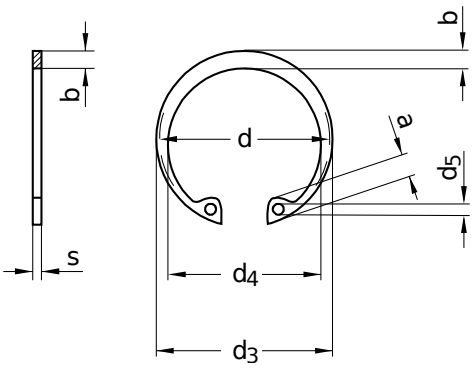

Durchmesser (d)	a max.	b	d3 Nennmaß	d3 min.	d3 max.	d4	d5
62	8,6	5,5	66,2	65,74	67,3	43,9	2,5
65	8,7	5,8	69,2	68,74	70,3	46,7	3,0
80	9,5	7,0	85,5	84,96	86,8	60,0	3,0
120	–	9,7	127	126,37	128,5	–	3,5

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.