E 1411


EJOT®-PT-Schrauben

Linsenkopf mit angepresster Scheibe | Kreuzschlitz H (Phillips)

Stahl 10 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde

Hinweis: Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT: http://www.industrie.ejot.de



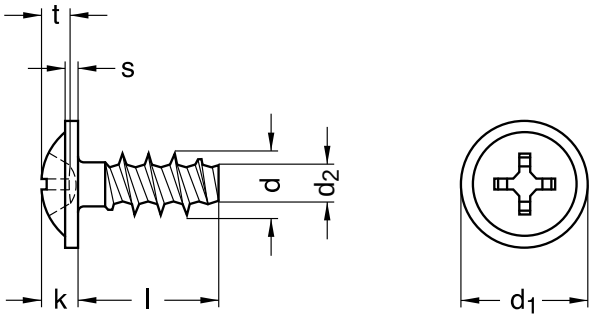

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	d1 Nennmaß	d2 Nennmaß	k Nennmaß	s min.	s max.	Steigung (P)	t max.	t min.
2,2	H1	4,4	1,25	1,6	0,5	0,7	0,98	1,14	0,68
2,5	H1	5	1,4	1,8	0,6	0,8	1,12	1,28	0,82
3	H1	6	1,66	2,1	0,7	0,9	1,34	1,61	1,15
3,5	H2	7	1,91	2,4	0,8	1,0	1,57	1,70	1,07
4	H2	8	2,17	2,5	0,9	1,1	1,79	1,96	1,33
5	H2	10	2,68	3,2	1,1	1,3	2,24	2,61	1,98
6	H3	12	3,19	4,0	1,3	1,5	2,69	2,90	2,24

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
5	4,62	5,38
6	5,62	6,38
8	7,55	8,45
10	9,55	10,45
12	11,45	12,55
14	13,45	14,55

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
16	15,45	16,55
18	17,45	18,55
20	19,35	20,65
25	24,35	25,65
30	29,35	30,65
35	34,20	35,80

Durchmesser (d)	Länge (l) 5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35
2,2	●											
2,5		●	●	●	●	●						
3		●	●	●	●	●	●	●	●			
3,5			●	●	●	●	●	●	●	●		
4			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5				●			●	●		●		
6							●					

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.