DIN 985 similar to ISO 10511


Hexagon nuts

With clamping part | non-metallic insert | low form



Stainless steel A2 | Cr(VI)-free | Metric thread

Further information: DIN standard has been withdrawn | changed nut height and wrench width

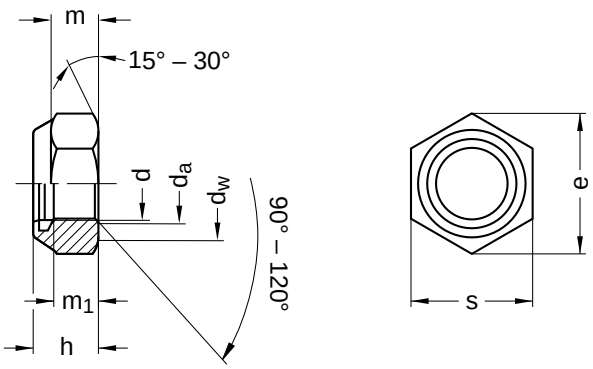

Diameter (d)	Tool size	d_a min.	d_a max.	d_w min.	h min.	h max.	m_1 min.	e min.	m min.	s min.	s max.	Pitch (P)
M3	SW 5,5	3	3.45	4.6	3.70	4.0	1.65	6.01	2.4	5.32	5.5	0.50
M4	SW 7	4	4.60	5.9	4.70	5.0	2.20	7.66	2.9	6.78	7.0	0.70
M5	SW 8	5	5.75	6.9	4.70	5.0	2.75	8.79	3.2	7.78	8.0	0.80
M6	SW 10	6	6.75	8.9	5.70	6.0	3.30	11.05	4.0	9.78	10.0	1.00
M8	SW 13	8	8.75	11.6	7.64	8.0	4.40	14.38	5.5	12.73	13.0	1.25
M10	SW 17	10	10.80	15.6	9.64	10.0	5.50	18.90	6.5	16.73	17.0	1.50
M12	SW 19	12	13.00	17.4	11.57	12.0	6.60	21.10	8.0	18.67	19.0	1.75
M14	SW 22	14	15.10	20.5	13.30	14.0	7.70	24.49	9.5	21.67	22.0	2.00
M16	SW 24	16	17.30	22.5	15.30	16.0	8.80	26.75	10.5	23.67	24.0	2.00
M18	SW 27	18	19.50	24.9	17.66	18.5	9.90	29.56	13.0	26.16	27.0	2.50
M20	SW 30	20	21.60	27.7	18.70	20.0	11.00	32.95	14.0	29.16	30.0	2.50
M22	SW 32	22	23.70	29.5	20.70	22.0	12.20	35.03	15.0	31.00	32.0	2.50
M24	SW 36	24	25.90	33.2	22.70	24.0	13.20	39.55	15.0	35.00	36.0	3.00

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.