

Spanplattenschrauben

Senkkopf | Kreuzschlitz Z (Pozidriv)

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | Holzgewinde

Hinweis: Ab einer Länge von 70 mm wird mit Teilgewinde gefertigt

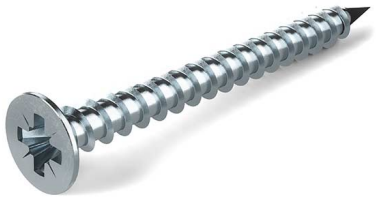

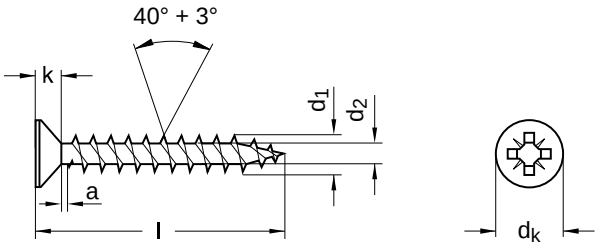

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a max.	d1 min.	d1 max.	d2 min.	d2 max.	dk min.	dk max.	k min.	k max.
3	Z1	1,8	2,80	3,0	1,75	2,00	5,6	6	1,6	1,9
3,5	Z2	2,0	3,30	3,5	2,00	2,25	6,6	7	1,8	2,1
4	Z2	2,2	3,75	4,0	2,25	2,50	7,5	8	2,1	2,5
4,5	Z2	2,4	4,25	4,5	2,45	2,70	8,5	9	2,3	2,7
5	Z2	2,7	4,70	5,0	2,80	3,10	9,5	10	2,6	3,0
6	Z3	3,4	5,70	6,0	3,50	3,80	11,5	12	3,1	3,6

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
10	9,20	10
12	11,10	12
16	15,10	16
20	18,90	20
25	23,90	25
30	28,90	30
35	33,70	35
40	38,70	40
45	43,70	45
50	48,70	50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
55	53,50	55
60	58,50	60
70	68,50	70
80	78,25	80
90	88,25	90
100	98,25	100
110	108,30	110
120	118,30	120
160	158,00	160

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Spanplattenschrauben

Senkkopf | Kreuzschlitz Z (Pozidriv)

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | Holzgewinde

Durchmesser	Länge (l)																	
(d)	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	160
3	●	●	●	●	●	●	●	●											
3,5		●	●	●	●	●	●	●	●	●									
4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
4,5			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
5			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			
6								●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.