
DIN 929

Hexagon weld nuts

Stainless steel A2 | Cr(VI)-free | Metric thread



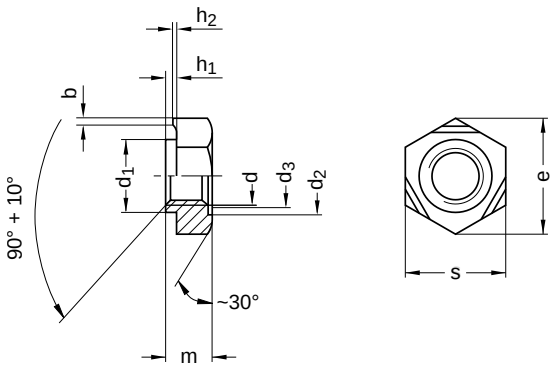

Diameter (d)	Tool size	b nominal size	b min.	b max.	d_1 nominal size	d_2 nominal size	d_3 min.
M3	SW 7,5	0.80	0.60	1.00	4.5	4.5	3.15
M4	SW 9	0.80	0.60	1.00	6	6	4.20
M5	SW 10	0.80	0.60	1.00	7	7	5.25
M6	SW 11	0.90	0.68	1.12	8	8	6.30
M8	SW 14	1.00	0.75	1.25	10.5	10.5	8.40
M10	SW 17	1.25	0.95	1.55	12.5	12.5	10.50
M12	SW 19	1.25	0.95	1.55	14.8	14.8	12.60
M16	SW 24	1.50	1.10	1.90	18.8	18.8	16.80

Diameter (d)	h_2 max.	h_2 min.	h_1 min.	h_1 max.	m nominal size	e min.	s nominal size	Pitch (P)
M3	0.25	0.15	0.45	0.55	3.0	8.15	7.5	0.50
M4	0.35	0.25	0.55	0.65	3.5	9.83	9.0	0.70
M5	0.40	0.30	0.60	0.70	4.0	10.95	10.0	0.80
M6	0.40	0.30	0.60	0.75	5.0	12.02	11.0	1.00
M8	0.50	0.35	0.75	0.90	6.5	15.38	14.0	1.25
M10	0.65	0.50	0.95	1.15	8.0	18.74	17.0	1.50
M12	0.80	0.60	1.20	1.40	10.0	20.91	19.0	1.75
M16	1.00	0.80	1.60	1.80	13.0	26.51	24.0	2.00

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.