DIN 610


Sechskant-Passschrauben

Außensechskant | mit kurzem Gewindezapfen

Stahl 8.8 | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen



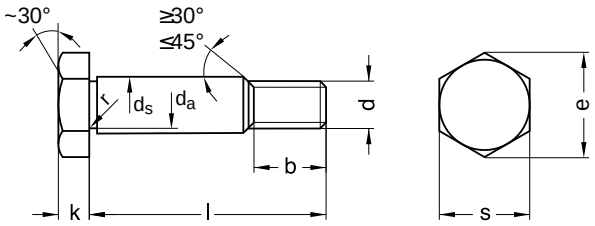

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	b			da		ds	k		
		l bis 50	l bis 150	l über 200	min.	max.	Nennmaß	Nennmaß	min.	max.
M8	SW 13	11,5	13,5	18,5	7,9	8,2	9	5,3	5,15	5,45
M10	SW 16	13,5	15,5	20,5	9,9	10,2	11	6,4	5,22	5,55
M12	SW 18	15,5	17,5	22,5	11,5	11,8	13	7,5	7,21	7,79
M14	SW 21	17,0	19,0	24,0	13,5	13,8	15	8,9	8,51	9,09
M16	SW 24	19,0	21,0	25,0	15,5	15,8	17	10,0	0,71	70,39
M20	SW 30	22,5	24,5	29,5	19,1	19,4	21	12,5	12,15	12,85
M24	SW 36	26,5	28,5	33,5	23,1	23,4	25	15,0	14,65	15,35

Durchmesser (d)	e	r		s		Steigung
	min.	min.	max.	min.	max.	(P)
M8	14,38	0,4	0,55	12,73	13	1,25
M10	17,77	0,4	0,55	15,73	16	1,50
M12	19,85	0,6	0,75	17,57	18	1,75
M14	22,78	0,6	0,75	20,16	21	2,00
M16	25,17	0,6	0,75	23,18	24	2,00
M20	32,95	0,8	0,95	29,16	30	2,50
M24	39,55	0,8	0,95	40,00	41	3,00

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
25	24,60	25,40
30	29,60	30,40
35	33,75	35,25
40	38,75	41,25
45	43,75	46,25
50	48,75	51,25
55	53,50	56,50
60	59,50	61,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
65	54,40	65,60
70	59,40	70,60
75	73,50	76,50
80	70,40	80,60
85	83,25	86,75
90	88,25	91,75
100	98,25	101,75

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 610

Sechskant-Passschrauben

Außensechskant | mit kurzem Gewindezapfen

Stahl 8.8 | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser (d)	Länge (l)														
	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100
M8	●	●	●	●	●	●		●							
M10		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			
M12				●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
M14				●											
M16						●	●	●	●	●		●			
M20						●	●	●	●		●	●		●	
M24												●	●	●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.