DIN 938

Stiftschrauben


Einschraubende ≈ 1 d

Edelstahl A4 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



Einschraubende

Mutterende

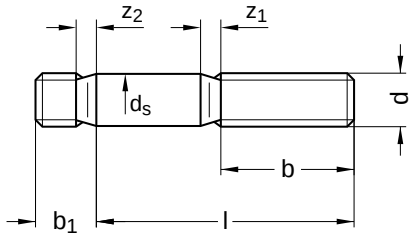

Durchmesser (d)	b			b1	ds		z2	z1
	l bis 125	l bis 200	l über 200	Nennmaß	min.	max.		
M6	18	24	–	6	5,82	6	1,25	2,5
M8	22	28	–	8	7,78	8	1,60	3,2
M10	26	32	45	10	9,78	10	1,90	3,8
M12	30	36	49	12	11,73	12	2,20	4,3
M16	38	44	57	16	15,73	16	2,50	5
M20	46	52	65	20	19,67	20	3,20	6,3
M24	54	60	73	24	23,67	24	3,80	7,5

Länge (l)			Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.	Nennmaß	min.	max.
25	24,58	25,42	65	64,40	65,60
30	29,58	30,42	70	69,40	70,60
35	34,50	35,50	75	74,40	75,60
40	39,50	40,50	80	79,40	80,60
45	44,50	45,50	90	89,30	90,70
50	49,50	50,50	100	99,30	100,70
55	54,40	55,60	110	109,30	110,70
60	59,40	60,60	120	119,30	120,70

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 938

Stiftschrauben

Einschraubende ≈ 1 d

Edelstahl A4 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser	Länge (l)															
(d)	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120
M6	●		●	●												
M8		●	●		●	●	●									
M10	●	●	●	●	●	●	●	●				●				
M12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●
M16				●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
M20						●	●	●	●	●	●	●	●			
M24										●	●					

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.