# 13-2 Demontageapparaat TRI-PULL met 3 segmenten, asdiameter 25 mm - 100 mm, 28 mm bruikbare snijdiepte

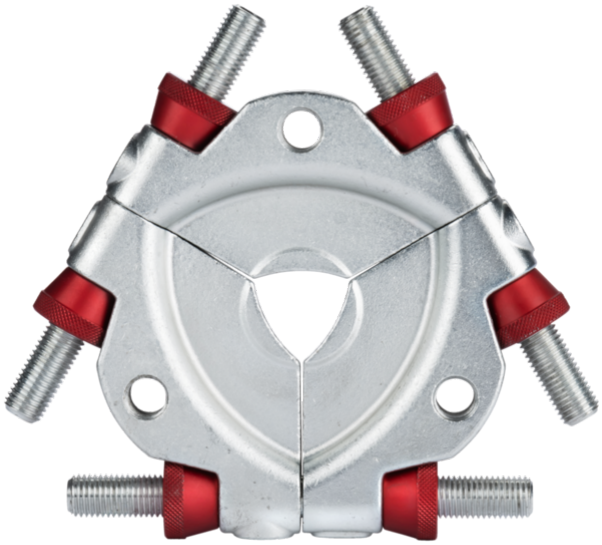

## BESCHRIJVING

Het 3-delige demontageapparaat TRI-PULL van serie 13 wordt gebruikt voor het schadevrij trekken van Pendelkogellagers en hoekcontactrollagers in de aandrijftechniek. De segmenten worden daarbij achter het lager op de binnenring geplaatst en zorgen zo voor een gelijkmatige krachtoverdracht over het gehele lager.

## TOEPASSINGSGEBIED

Voor het schadevrij demonteren van Pendelkogellagers en hoekcontactrollagers in de aandrijftechniek

## VOORDEEL

- Het krachtgesloten contact van de scheidingsstukken met de binnenring beschermt het lager tijdens de Demontage tegen beschadigingen.
- De gelijkmatige krachtverdeling over de omtrek van de binnenring voorkomt tijdens de Demontage het verkanten of scheefstellen van de lagerring
- De scherpe snijkanten maken ook daar een beschadigingsvrije Demontage mogelijk, waar andere trekkers niet toepasbaar zijn.

## OPERATIE

- Segmenten achter het lager op de binnenring aanbrengen en vastzetten
- Scheidingsbekken door gelijkmatig aandraaien van de stelmoeren op de zijbouten van de TRI-PULL spannen en erop letten dat de scheidingsmessen tot aan de aanslag onder het af te trekken deel zitten
- Trekbouten van de demontage-inrichting tot aan de aanslag in de schroefdraadgaten van de TRI-PULL schroeven
- TRI-PULL vasthouden en het betreffende onderdeel door het aandraaien van de spansmoer veilig en zorgvuldig trekken

## APPLICATIE AFBEELDING



## DETAILAFBEELDING



## STAMGEGEVENS

| | |
|---|---|
| GTIN [GTIN] | 4021176169724 |
| Land van herkomst | DE |
| Materiaal | Gereedschapsstaal |
| Serie | 13 |
| Brutogewicht [kg] | 3,61 kg |
| Inhoud van de verpakking | 1 deel |
| Verpakkingswet | PAPPE PAP 21 |
| Wereldwijde verkoopbaarheid | Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA) |

## GESCHIKT VOOR

- 68-2_combi-Hulptrekker

## ONDERDELEN

- 13-T_ Brug voor 13