DIN 7 ähnlich ISO 2338


Zylinderstifte

mit Linsenkuppe | Toleranzfeld m6

Edelstahl 1.4305 | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen



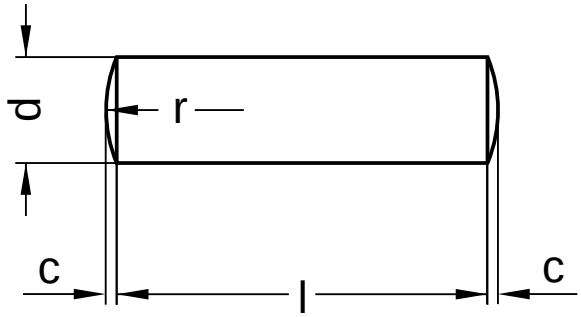

Durchmesser (d)	c max.	r
1	0,15	1,0
1,5	0,23	1,6
2	0,30	2,0
2,5	0,40	2,5
3	0,45	3,0
4	0,60	4,0
5	0,75	5,0
6	0,90	6,0
8	1,20	8,0
10	1,50	10,0
12	1,80	12,0
16	2,50	16,0

Länge (l) Nennmaß	Länge (l) Nennmaß	Länge (l) Nennmaß
3	16	40
4	18	45
5	20	50
6	24	55
8	28	60
10	30	70
12	32	80
14	36	

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 7 ähnlich ISO 2338

Zylinderstifte

mit Linsenkuppe | Toleranzfeld m6

Edelstahl 1.4305 | Cr(VI) - frei

Durchmesser	Länge (l)																					
(d)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80
1		●		●	●	●	●																
1,5	●	●		●	●	●	●	●	●														
2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
2,5		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
3			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
4				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●						
5				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●		
6				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
8					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●
10						●			●	●	●	●		●	●		●	●	●		●		●
12												●			●		●	●	●			●	
16																			●			●	

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.