DIN 912 ähnlich ISO 4762


Zylinderschrauben

Innensechskant



Stahl 12.9 | Zinklamelle | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Nennmaße | Feingewinde in ISO 12474 überführt

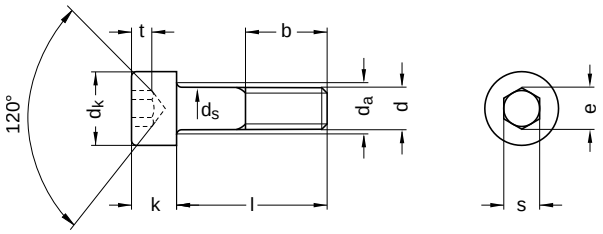

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	b Nennmaß	da max.	dk min.	dk max.	ds min.	ds max.
M6	SW 5	24	6,8	9,78	10	5,82	6
M8	SW 6	28	9,2	12,73	13	7,78	8
M10	SW 8	32	11,2	15,73	16	9,78	10
M12	SW 10	36	13,7	17,73	18	11,73	12
M16	SW 14	44	17,7	23,67	24	15,73	16
M20	SW 17	52	22,4	29,67	30	19,67	20

Durchmesser (d)	k min.	k max.	e min.	s Nennmaß	s min.	s max.	Steigung (P)	t min.
M6	5,70	6	5,72	5	5,02	5,14	1,00	3
M8	7,78	8	6,86	6	6,05	6,14	1,25	4
M10	9,64	10	9,15	8	8,02	8,18	1,50	5
M12	11,57	12	11,43	10	10,02	10,18	1,75	6
M16	15,57	16	16,00	14	14,03	14,21	2,00	8
M20	19,48	20	19,44	17	17,05	17,23	2,50	10

Länge (l) Nennmaß	min.	max.
20	19,58	20,42
	24,58	25,42
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50

Länge (l) Nennmaß	min.	max.
55	54,40	55,60
60	59,40	60,60
70	69,40	70,60
75	74,40	75,60
80	79,40	80,60
90	89,30	90,70
110	99,30	100,70
120	119,30	120,70

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 912 ähnlich ISO 4762

Zylinderschrauben

Innensechskant

Stahl 12.9 | Zinklamelle | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser (d)	Länge (l)														
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	75	80	90	110	120
M6	●		●	●	●										
M8		●	●	●	●										
M10	●	●	●	●	●	●	●		●	●			●		
M12		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			
M16					●		●		●	●			●	●	●
M20							●					●	●		

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.