43-0-11 3-armige klein onderdelen trekker met zelfcentrerende, smalle trekhaken, tot 60 mm klembereik, 50 mm spandiepte



APPLICATIE AFBEELDING



BESCHRIJVING

De handzame 2- en 3-armige klein onderdelen trekker met krachtversterkende en zelfcentrerende trekhaken wordt gebruikt voor het behoedzaam trekken van kleine lagers, asgaten en schijven in nauwe, moeilijk toegankelijke tussenruimtes. De compacte en ruimtebesparende constructie van de trekker met smalle trekhaken die naar de klauw toe breder worden, is bijzonder geschikt voor elektromotoren. De vrij beweegbare pen op de T-greep garandeert dat de spindel zelfs in de kleinste ruimte comfortabel met één hand kan worden aangedraaid.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het fijngevoelig trekken van kleine lagers, tandwielen en schijven in nauwe, slecht toegankelijke tussenruimten.

VOORDEEL

- Zelfcentrering van de trekhaken door handmatig aandraaien van de spindel (Autogrip Technology)
- De geïntegreerde, vrij bewegende pen aan de T-greep garandeert handmatige spindelaandrijving in zeer beperkte ruimte.
- De slanke bouwvorm van de armen maakt het bereiken van moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk
- Voor het trekproces is geen extra Gereedschap nodig
- Het 3-armig ontwerp zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling en maakt grotere trekkrachten mogelijk

OPERATIE

- Trekhaken van buiten op het af te trekken onderdeel plaatsen
- Klauwen onder het onderdeel zwenken
- Spindel handmatig op druk trekken om te fixeren
- T-greep aan de spindelkop in beweging zetten totdat het onderdeel loskomt


STAMGEGEVENS


GTIN [GTIN]	4021176023347
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	43-0
Brutogewicht [kg]	0,3 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	Rezykkat rHDPE 61
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 43-0-1-206_spindel
- 43-11-T_Brug


3-armige klein onderdelen trekker met zelfcentrerende, smalle trekhaken, tot 60 mm klembereik, 50 mm spandiepte

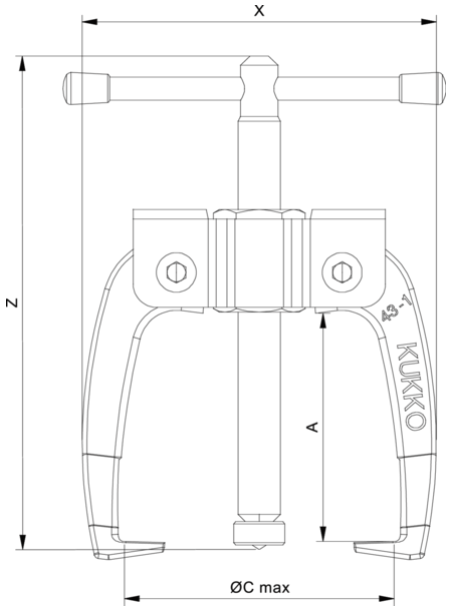

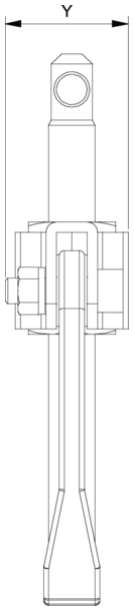


Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	78 mm
Y	Totale diepte [mm]	22 mm
Z	Totale hoogte [mm]	107 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	50 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	60 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	1,5 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	11 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	10 mm
H	Totale haakwortel diepte (totale klauwdiepte H) [mm]	19 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	1,5 mm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	1.5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	15 kN

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	78 mm
Y	Totale diepte [mm]	22 mm
Z	Totale hoogte [mm]	107 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	50 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	60 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	1,5 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	11 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	10 mm
H	Totale haakwortel diepte (totale klauwdiepte H) [mm]	19 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	1,5 mm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	1.5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	15 kN

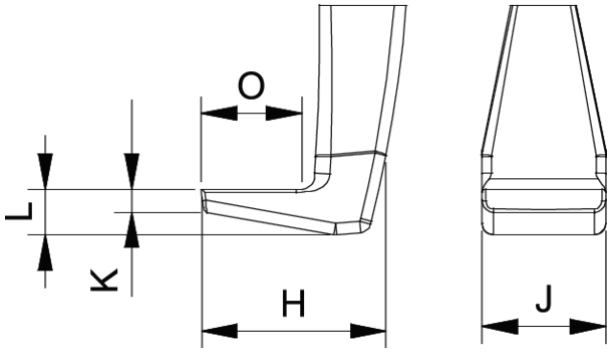

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	78 mm
Y	Totale diepte [mm]	22 mm
Z	Totale hoogte [mm]	107 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	50 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	60 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	1,5 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	11 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	10 mm
H	Totale haakwortel diepte (totale klauwdiepte H) [mm]	19 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	1,5 mm

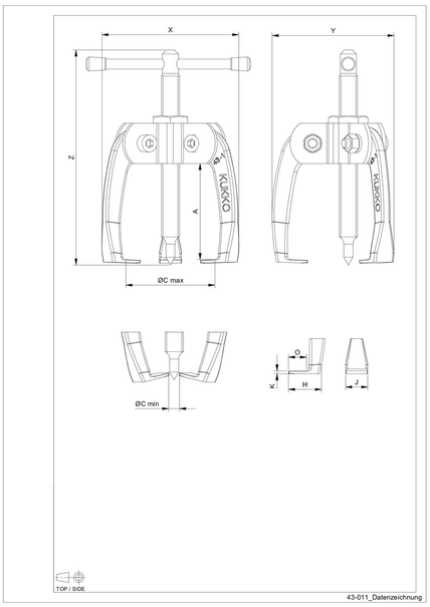

Afkorting	Attribuut	Wert

Fmax	Maximale trekkracht [t]	1.5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	15 kN

X	Totale breedte [mm]	78 mm
Y	Totale diepte [mm]	22 mm
Z	Totale hoogte [mm]	107 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	50 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	60 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	1,5 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	11 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	10 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	19 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	1,5 mm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	1.5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	15 kN