
DIN 660

Round head rivets

Steel | bright | Cr(VI)-free



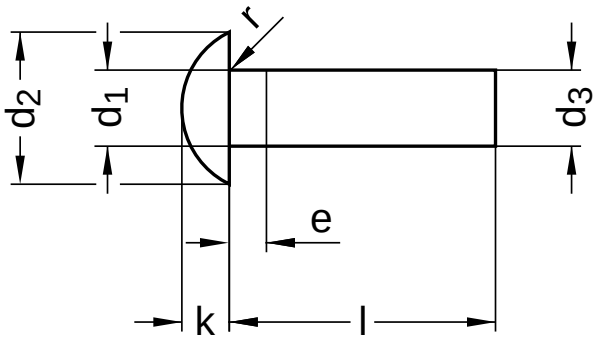

Diameter (d)	d_1			d_2	d_3	e	k	r
	nominal size	min.	max.	nominal size	min.	max.	nominal size	max.
2	2	1.90	2.10	3.5	1.87	1.0	1.2	0.2
3	3	2.90	3.10	5.2	2.87	1.5	1.8	0.2
4	4	3.90	4.10	7	3.87	2.0	2.4	0.3
5	5	4.85	5.15	8.8	4.82	2.5	3.0	0.4
6	6	5.85	6.15	10.5	5.82	3.0	3.6	0.4
8	8	7.85	8.15	14	7.76	4.0	4.8	0.4

Length (l)		
nominal size	min.	max.
6	5.70	6.30
8	7.64	8.36
10	9.64	10.36
12	11.57	12.43
16	15.57	16.43
20	19.48	20.52

Length (l)		
nominal size	min.	max.
25	24.48	25.52
30	29.48	30.52
35	34.38	35.62
40	39.38	40.62

Diameter (d)	Length (l)									
	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40
2	●	●								
3	●	●	●	●	●					
4	●	●	●	●	●	●				
5	●		●	●	●	●	●			
6			●	●	●	●	●	●	●	●
8						●	●	●	●	●

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.